



STANLEY

**BOSTITCH®**

**KATALOG VÝROBKŮ 2006**

**Roll32**

Nejmenší hřebíkovačka.  
Velmi lehká, snadná manipulace.  
Velký zásobník.

Použití pro výrobu hraček, sportovních potřeb,  
zahradního nábytku, bedýnek na ovoce, ptačích  
budek, příbytků pro drobná domácí zvířata,  
tapetářských stolků.  
Přibíjení lišt, kompletace menších roštů, aj.



Hmotnost 1,35 kg

Délka 230 mm

Šířka 100 mm

Výška 195 mm

Pracovní tlak 6,5–7,0 barů

Zásobník 450 hřebíků

**N157...****Hřebíky délky: 16-32 mm**

Drát: Ø 1,57 mm

Materiál: ocel

**N50C**

Lehká, malá hřebíkovačka pro stísněné prostory.  
Velmi snadná manipulace, velký zásobník.

Použití pro výrobu lehkých palet a roštů, dřevěných  
obalů, zahradního nábytku, bubnů na el. vodiče, aj.  
Realizace dřevostaveb, bednění.



Hmotnost 2,20 kg

Délka 254 mm

Šířka 130 mm

Výška 249 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

**N55 ...****Hřebíky délky: 25 - 50 mm**

Drát: Ø 2,03 - 2,30 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,  
nerez**N58C**

Nový model hřebíkovačky nahrazující velmi úspěšný  
model N57C. Třetina nových dílů pro vyšší odolnost  
a delší životnost nástroje. Nízká hmotnost, snadná  
manipulace i bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.  
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah,  
bednění. Výroba dřevěných obalů, zahradního  
nábytku, oplocenek, bubnů na el. vodiče, aj.



Hmotnost 2,68 kg

Délka 269 mm


Šířka 133 mm

Výška 273 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

Zás. Jumbo 1000 hřebíků

**N55 ...****Hřebíky délky: 25 - 57 mm**Drát: Ø 2,03 - 2,30 -  
2,50 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,  
tvrděná zinkovaná ocel, nerez**N71C**

Nový model hřebíkovačky místo typu N70CB  
Třetina nových dílů pro vyšší odolnost  
a delší životnost nástroje.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké  
hřebíky délky 40,42 a 55 mm do europalet.  
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských  
podlážek, oplocenek, bubnů na el. vodiče.  
Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,63 kg

Délka 305 mm

Šířka 130 mm

Výška 308 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225-300 hřebíků

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

**FAC ...****Hřebíky délky: 35 - 70 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -  
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,  
tvrděná zinkovaná ocel, nerez**NOVINKA****NOVINKA**

**N80CB**

Nejprodávanejší hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým rozsahem zarážených hřebíků. Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.  
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, bubnů na el. vodiče.  
Realizace dřevostaveb, bednění.  
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,86 kg

Délka 306 mm

Šířka 140 mm

Výška 336 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 35 – 80 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N89C**

Bezkonkurenční model s rozsahem do délky 90 mm. Překvapivě lehký a přesto výkonný nástroj. Vynikající odezva od zákazníků.

Použití pro výrobu a opravy palet.  
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, bubnů na el. vodiče.  
Realizace dřevostaveb, bednění.  
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,6 kg

Délka 311 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 35 – 90 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N400C**

Nový model hřebíkovačky, velmi výkonný. Dostatečná síla a odolnost i v nejnáročnějších aplikacích. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.  
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. vodiče.  
Realizace dřevostaveb, bednění.  
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.

Hmotnost 5,3 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 42 – 100 mm

Drát: Ø 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N401C**

Nový model hřebíkovačky určený zvláště pro výrobu a opravy europalet se speciálními certifikovanými hřebíky 70 a 90 mm. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy europalet

Hmotnost 5,3 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

N100 ...

FAC ...



Hřebíky délky: 42 – 100 mm

Drát: Ø 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 - 3,46 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez



Roll32

N50C

N58C

N71C

N80CB

N89C

N400C

N401C



**RN46**

Speciální hřebíkovačka pro zarážení pokrývačských hřebíků na asfaltové šindele.  
Lehká konstrukce; otevření zásobníku jedním stiskem.

Použití na asfaltové šindele.

Dále na upevnění sádrokartonů, lepenkových kartonů a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.



Hmotnost 2,70 kg


Délka 277 mm

Šířka 117 mm

Výška 270 mm

Pracovní tlak 4,7–7,0 barů

Zásobník 120 hřebíků

**RN ..**

Hřebíky délky: 19 – 45 mm

Drát: Ø 3,05 mm

Materiál: chromovaná ocel

**F28WW**

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem.  
Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená.  
Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu.

Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení.

Výroba dřevěných beden; upevnění klínů, aj.



Hmotnost 3,5 kg


Délka 508 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 75–90 hřebíků

**N16 ...**

Hřebíky délky: 50 – 90 mm

Drát: Ø 2,80 – 3,10 –

3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

**F21PL**

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na hřebíky s kulatou hlavičkou.  
Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do předvrtaných otvorů v oceli.

Použití stejné jako předchozí model.

Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí děrovaných ocelových spojovacích prvků.



Hmotnost 3,7 kg

Délka 517 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 25–75 hřebíků

**RH ...**

Hřebíky délky: 50 – 90 mm

Drát: Ø 2,80 – 3,10 –

3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez

**N130C**

Nejvýkonnější hřebíkovačka s bubnovým zásobníkem.  
Velký počet hřebíků v jedné cívce proti lištovému zásobníku.

Použití při výrobě těžkých palet, dřevěných beden, bubnů na el. vodiče.

Realizace dřevostaveb, přibíjení upevňovacích klínů.



Hmotnost 4,90 kg

Délka 384 mm

Šířka 140 mm

Výška 428 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů


Zásobník 225 hřebíků

**N130P ...**

Hřebíky délky: 100 – 130 mm

Drát: Ø 3,80 mm

Materiál: ocel, nerez

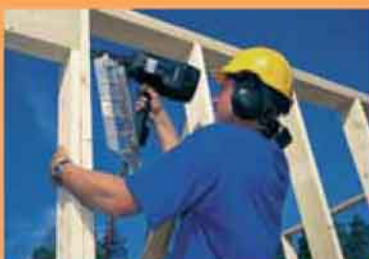

**N80S**

Standardní hřebíkovačka s lištovým zásobníkem. Výborně vyvážená.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení zboku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostavby - stropy, podlahy, obložení, krovy; zahradních konstrukcí, venkovních dřevěných, podlah, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů. Výroba dřevěných beden, aj.

Hmotnost 3,51 kg


Délka 466 mm

Šířka 138 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 75-90 hřebíků

**N16 ...**

Hřebíky délky: 50 - 80 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

**N100S**

Standardní hřebíkovačka s lištovým zásobníkem pro hřebíky do 100 mm. Výborně vyvážená.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení zboku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostavby - stropy, podlahy, obložení, krovy; zahradních konstrukcí, venkovních dřevěných, podlah, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Výroba těžkých palet, dřevěných beden, aj.

Hmotnost 4,60 kg

Délka 468 mm

Šířka 142 mm

Výška 414 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 75-90 hřebíků

**N16 ...**

Hřebíky délky: 50 - 100 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

**Berta 130**

Velmi výkonný typ pro nejtěžší aplikace. Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. vodiče.

Realizace dřevostavby, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost 6,20 kg

Délka 500 mm

Šířka 130 mm

Výška 460 mm

Pracovní tlak 4,5–8,3 barů

Zásobník 110 hřebíků

**BRT ...**

Hřebíky délky: 100 - 130 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel

**Berta 160**

Nejvýkonnější hřebíkovačka Stanley do 160 mm. Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. vodiče.

Realizace dřevostavby, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..

Hmotnost 7,00 kg


Délka 510 mm

Šířka 130 mm

Výška 500 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů


Zásobník 110 hřebíků

**BRT ...**

Hřebíky délky: 100 - 160 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel





NOVINKA

## TU216-2330

Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček z drátu 0,6 mm.  
Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fixaci ozdobných nábytkových lišt, zasklívacích lišt oken a dveří.  
Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhve vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný spoj.

Hmotnost 0,98 kg

Délka 230 mm

Šířka 41 mm

Výška 198 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Zásobník 200 pinek

MINI.



Pinky délky: 12 - 30 mm

Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel



## BT125

Nepostradatelná hřebíkovačka pro každého truhláře. Z nové řady nástrojů s velmi lehkým tělem ze slitiny hořčíku.

Nastavení hloubky zarážení, bezolejové provedení.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.

Hmotnost 0,86 kg

Délka 257 mm

Šířka 60 mm

Výška 210 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Zásobník 150 hřebíčků

BT13.



Hřebíčky délky: 10 - 32 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



## SB1842

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou cenu pro kolářské hřebíčky do 42 mm.  
Nastavení hloubky zarážení.  
V plastovém kufříku.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.

Hmotnost 1,06 kg

Délka 235 mm

Šířka 51 mm

Výška 216 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků

BT13.



Hřebíčky délky: 10 - 42 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



NOVINKA

## BTG40

Nový model hřebíkovačky speciálně navržený pro lištování eurooken a dveří z europrofilů. Při práci se nástroj přiloží přední stranou na sklo k zasklívací liště a zarazí se hřebíček do její drážky. Hřebíček se při zarážení ohýbá směrem od skla. Nastavitelný sklon zarážení 15-20° vzhledem k rovině skla. Používá standardní kolářské hřebíčky 1 x 1,2 mm.

Použití pro výrobu oken a dveří z europrofilů.

Hmotnost 1,28 kg

Délka 285 mm

Šířka 68 mm

Výška 222 mm

Pracovní tlak 4,0-7,0 barů

Zásobník 105 hřebíčků

BT13.



Hřebíčky délky: 10 - 40 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**BT200**

Hřebíkovačka s největším rozsahem na kolářské hřebíčky až do 50mm. Z nové řady nástrojů s velmi lehkým tělem ze slitiny hořčíku. Nastavení hloubky zarážení, bezolejové provedení.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,95 kg |
| Délka    | 257 mm  |
| Šířka    | 60 mm   |
| Výška    | 245 mm  |

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 150 hřebíků

**BT13 .**

Hřebíčky délky: 15 – 50 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB1850**

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou cenu pro kolářské hřebíčky do 50 mm. Nastavení hloubky zarážení. V plastovém kufříku.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,20 kg |
| Délka    | 235 mm  |
| Šířka    | 51 mm   |
| Výška    | 241 mm  |

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíků

**BT13 .**

Hřebíčky délky: 15 – 50 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N52FN**

Hřebíkovačka na T – hřebíčky do 50 mm. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,69kg |
| Délka    | 373 mm |
| Šířka    | 83 mm  |
| Výška    | 254 mm |

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník 150 hřebíků

**FN16 .**

Hřebíčky délky: 25 – 50 mm

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N62FN**

Nejvýkonnější hřebíkovačka na T – hřebíčky. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,75kg |
| Délka    | 373 mm |
| Šířka    | 83 mm  |
| Výška    | 295 mm |

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů


Zásobník 130 hřebíků

**FN15 .**

Hřebíčky délky: 32 – 65 mm

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**SB1664**

Hřebíkovačka na T – hřebíčky do 65 mm.  
Nastavitelná hloubka zarážení.  
Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket,  
dřevěného obložení stěn a stropů.  
Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah,  
zahradních domků a konstrukcí.  
Přibíjení podlahových lišt do zdíva. Výroba hraček,  
bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,83kg |
| Délka    | 286 mm |
| Šířka    | 76 mm  |
| Výška    | 292 mm |

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků

**SB16 .**

Hřebíčky délky: 25 – 65 mm

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**FN16250**

Nový model hřebíkovačky speciálně navržený  
pro lištování eurooken a dveří z europrofilů.  
Při práci se nástroj přiloží přední stranou na sklo  
k zasklívací liště a zarazí se hřebíček do její drážky.  
Hřebíček se při zarážení ohýbá směrem od skla.  
Nastavitelný sklon zarážení 15-20° vzhledem  
k rovině skla.  
Používá standardní kolářské hřebíčky 1x 1,2 mm.

Použití pro výrobu oken a dveří z europrofilů.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Délka    | 308 mm |
| Šířka    | 78 mm  |
| Výška    | 267 mm |

Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Zásobník 110 hřebíčků

**BT13 .**

Hřebíčky délky: 10 – 40 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA****SB2in1**

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky  
a sponkovačka na úzké spony.  
Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou  
zarážení; v plastovém kufříku.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří.  
Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních  
obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a  
konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení  
tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,20 kg |
| Délka    | 235 mm  |
| Šířka    | 50 mm   |
| Výška    | 241 mm  |

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků  
nebo spon

**BT13 .**

Hřebíčky délky: 15 – 38 mm  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SX5035 .**

Spony délky: 10 – 38 mm  
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**P50-10B**

Pneumatická sešíváčka na kartony s dlouhým  
spodním ramenem.

Lehká, odolná konstrukce.

Použití pro podélné sešívání dvou stěn při kompletaci  
a uzavírání kartonových krabic.

Dále sešívání izolačních folií, pryžových pásů,  
netkaných textilií, silných vrstev papíru.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 2,03 kg |
| Délka    | 358 mm  |
| Šířka    | 53 mm   |
| Výška    | 262 mm  |

Pracovní tlak 2,1 – 3,9 barů

Zásobník 168 spon

**SB103020.**

Spony délky: 10, 12 a 15 mm  
Vnější šířka hřbetu: 12,9 mm

Drát: Ø 0,6 x 2,60 mm

Materiál: zinkovaná ocel





### TU216-84

Nový typ čalounické sponkovačky.  
Velmi lehká, snadná manipulace.  
Otvírání zásobníku jednou rukou.

Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání potahových textilií ke dřevu.  
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,83 kg |
| Délka    | 221 mm  |
| Šířka    | 40 mm   |
| Výška    | 150 mm  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Pracovní tlak | 4,9–8,4 barů |
| Zásobník      | 125 spon     |

84 .



Spony délky: 4 - 16 mm  
Vnější šířka hřebtu: 12,3 mm  
Drát: Ø 0,6 x 1,0 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



### TU216-80

Nový typ čalounické sponkovačky.  
Také v modifikaci s dlouhým zásobníkem, prodlouženým nosem nebo automatickou spouští.  
Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání potahových textilií ke dřevu. Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, parozábran, kartonu, popruhů. Výroba hraček, příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,83 kg |
| Délka    | 221 mm  |
| Šířka    | 40 mm   |
| Výška    | 150 mm  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Pracovní tlak | 4,9–8,4 barů |
| Zásobník      | 125 spon     |

80 .



Spony délky: 4 - 16 mm  
Vnější šířka hřebtu: 12,8 mm  
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



### SB150SX

Lehká sponkovačka za velmi dobrou cenu.  
V plastovém kufříku.

Použití pro přibíjení zad skříní.  
Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,20 kg |
| Délka    | 241 mm  |
| Šířka    | 50 mm   |
| Výška    | 222 mm  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Pracovní tlak | 4,9–7,0 barů |
| Zásobník      | 135 spon     |

SX5035 .



Spony délky: 10 - 38 mm  
Vnější šířka hřebtu: 5,9 mm  
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



### SB150SXHD

Výkonější verze předcházející sponkovačky.


Použití pro náročnější aplikace - přibíjení delších spon do tvrdého dřeva nebo jiných odolnějších materiálů. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení zad skříní, podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,67 kg |
| Délka    | 266 mm  |
| Šířka    | 76 mm   |
| Výška    | 266 mm  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Pracovní tlak | 4,9–7,0 barů |
| Zásobník      | 150 spon     |

SX5035 .



Spony délky: 10 - 38 mm  
Vnější šířka hřebtu: 5,9 mm  
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**SX150**

Nástroj nové řady pneumatických sponkovaček. Velmi lehká, nastavitelná hloubka zarážení.

Použití pro přibíjení zad skříní a skříněk, jejich kompletace. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů, zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost 1,04 kg

Délka 257 mm

Šířka 60 mm

Výška 244 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 135–150 spon

**SX5035 .**

Spony délky: 10 – 38 mm

Vnější šířka hřebtu: 5,9 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SL150**

Nástroj nové řady pneumatických sponkovaček, nejoblíbenější lehká sponkovačka.

Použití pro přibíjení zad skříní a skříněk, jejich kompletace. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů, zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost 1,12 kg

Délka 257 mm

Šířka 60 mm

Výška 244 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 150 spon

**SL5035 .**

Spony délky: 10 – 38 mm

Vnější šířka hřebtu: 8,6 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**T40SL**

Výkonná verze pro zarážení do tvrdého dřeva nebo jiných tvrdých materiálů.

Použití pro přibíjení zad a kompletaci skříněk. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů.



Hmotnost 2,0 kg

Délka 368 mm

Šířka 76 mm

Výška 222 mm

Pracovní tlak 4,9–7,1 barů

Zásobník 185 spon

**SL5035 .**

Spony délky: 10 – 40 mm

Vnější šířka hřebtu: 8,6 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**438S2**

Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha. Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony. Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Přepravní obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.



Hmotnost 1,830 kg

Délka 355 mm

Šířka 64 mm

Výška 225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

**BCS2 .**

Spony délky: 15 – 40 mm

Vnější šířka hřebtu: 25 mm

Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**650S4**

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji.  
Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. vodiče.  
Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.  
Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.  
Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek.  
Fixace kartonů, sádkartonů, folií, plechů ke dřevu.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 2,05 kg |
| Délka    | 303 mm  |
| Šířka    | 84 mm   |
| Výška    | 272 mm  |

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS4 .



Spony délky: 20 - 50 mm  
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**863S4**

Nejvýkonější sponkovačka pro spony do 65 mm. Nastavení síly zarážení na nástroji.  
Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. vodiče.  
Přibíjení podkladních konstrukcí podlah.  
Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.  
Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.  
Fixace kartonů, sádkartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 2,4 kg |
| Délka    | 303 mm |
| Šířka    | 84 mm  |
| Výška    | 272 mm |

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS15 .



Spony délky: 20 - 65 mm  
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm  
Drát: Ø 1,6 x 1,8 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**MIIIFS**

Jednoúčelová sponkovačka na pokládání parket a palubek.  
Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci sponou k podkladu.  
Spony se zaráží pod úhlem 45° do pera nebo drážky.  
V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 5,0 kg |
| Délka    | 292 mm |
| Šířka    | 60 mm  |
| Výška    | 438 mm |

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník 92 spon

BCS4 .



Spony délky: 20 - 50 mm  
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**PantaCF**

Speciální nástroj na zarážení vlnovců.

Obzvláště vhodný pro styčné spoje; výrobu rámu, podkladů, proložek.  
Také pro jednodušší konstrukce, fixaci dřevěných dílů k sobě pod úhlem.  
Výroba dřevěných přepravních obalů, dřevěných cívek, rakví. Realizace dřevostaveb.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 2,5 kg |
| Délka    | 335 mm |
| Šířka    | 85 mm  |
| Výška    | 270 mm |

Pracovní tlak 4,5–8,3 barů

Zásobník 80 spon

CF .



Vlnovce výšky: 9 - 13 mm  
Vnější šířka hřebtu: 24,5 mm  
Síla materiálu: 0,5 mm  
Materiál: zinkovaná ocel



**D60S**

Mechanická sponkovačka na uzavírání chlopní kartonových krabic. Bez nutnosti připojení vzduchu vždy k okamžitému použití.

Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Použití při balení hlavně těžších výrobků.

Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 1,60 kg

Délka 368 mm

Šířka 115 mm

Výška 257 mm

Zásobník 120 spon

**SW7437.**

Spony délky: 12, 15 a 19 mm

Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm

Materiál: barvená ocel, zinkovaná ocel

**D60ADS**

Pneumatická verze sponkovačky na uzavírání chlopní kartonových krabic.

Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.

Použití při balení hlavně těžších výrobků.



Hmotnost 2,20 kg

Délka 353 mm

Šířka 115 mm

Výška 217 mm

Pracovní tlak 4,9 - 7,0 barů

Zásobník 120 spon

**SW7437.**

Spony délky: 12, 15 a 19 mm

Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm

Materiál: barvená ocel, zinkovaná ocel

**D61ADC**

Nejvýkonnější sponkovačka na uzavírání chlopní kartonových krabic.

Plnění cívkami o 1000 sponách.

Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.

Použití při balení hlavně těžších výrobků.

Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 2,45 kg

Délka 230 mm

Šířka 115 mm

Výška 219 mm

Pracovní tlak 4,9 - 7,0 barů

Zásobník 1000 spon

**SWC7437.**

Spony délky: 12, 15 a 19 mm

Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm

Materiál: barvená ocel

**ESD-450S2P**

Upravená sponkovačka pro sešívání silnostěnných kartonů.

Po stisku bočního tlačítka dojde k přitlačení spodního ramene a následným stiskem spouště se zarazí spona.



Hmotnost 2,1 kg

Délka 355 mm

Šířka 64 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,9-8,4 barů

Zásobník 160 spon

**BCS2.**

Spony délky: 15 - 40 mm

Vnější šířka hřbetu: 25 mm

Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**P7**

Mechanické kleště na C-kroužky v pásku.  
Po sevření dojde k uzavření spony do kroužku.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací,  
autosedaček, klecí.  
Spojování pletiva, sítě, drátů, vodičů.  
Upevňování sítě proti ptákům.  
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 0,36 kg

Délka 183 mm

Šířka 21 mm

Výška 91 mm

Pracovní tlak 6,3-6,7 barů

Zásobník 50 spon

**SR8**

Vnitřní průměr rozevřeného  
spony: 19,0 mm

Vnitřní průměr uzavřeného  
kroužku: 7,1 - 9,1 mm

Drát: Ø 1 x 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník,  
nerez**SC761**

Nejmenší pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací,  
autosedaček, klecí.  
Spojování pletiva, sítě, drátů, vodičů.  
Upevňování sítě proti ptákům.  
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,26 kg

Délka 332 mm

Šířka 104 mm

Výška 206 mm

Pracovní tlak 6,3-6,7 barů

Zásobník 145 spon

**516.100**

Vnitřní průměr rozevřeného  
spony: 14,5 mm

Vnitřní průměr uzavřeného  
kroužku: 4,8 - 5,6 mm

Drát: Ø 1,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník,  
nerez**SC743**

Standardní pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací,  
autosedaček, klecí.  
Spojování pletiva, sítě, drátů, vodičů.  
Upevňování sítě proti ptákům.  
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,78 kg

Délka 256 mm

Šířka 104 mm

Výška 206 mm

Pracovní tlak 6,3-6,7 barů

Zásobník 125 spon

**16.100**

Vnitřní průměr rozevřeného  
spony: 17,5 mm

Vnitřní průměr uzavřeného  
kroužku: 4,8 - 8,7 mm

Drát: Ø 1,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník,  
nerez**SC77XE**

Nejoblíbenější pneumatický nástroj na C-spony.  
Dlouhý nos nástroje pro snadné šití na špatně  
přístupných místech.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací,  
autosedaček, klecí. Spojování pletiva, sítě, drátů,  
vodičů. Upevňování sítě proti ptákům.  
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,59 kg

Délka 380 mm

Šířka 100 mm

Výška 190 mm

Pracovní tlak 6,3-6,7 barů

Zásobník 130 spon

**15.100**

Vnitřní průměr rozevřeného  
spony: 20,3

Vnitřní průměr uzavřeného  
kroužku: 7,9 - 10,7

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**PC4000**

Ruční mechanická sponkovačka.  
Spony se hřbetem do stříšky zajišťují vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.  
Robustní, odolná konstrukce.

Pohotový nástroj pro přichycení čalounění, izolačních folií, parozábran, papíru, kartonů, koberců ke dřevu.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,0 kg |
| Délka    | 180 mm |
| Šířka    | 30 mm  |
| Výška    | 159 mm |

Zásobník 84 spon

STCR5019.



Spony délky: 4 - 14 mm  
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm  
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**PC4000-OC**

Ruční mechanická sponkovačka pro měkké materiály.  
Speciální hlava nástroje způsobuje při vystřelení rozevření konců spon do strany což vede ke zvýšení odolnosti proti vytažení spony z měkkých materiálů.  
Použití pro přichycení papíru, tenkých folií, čalounění k měkkým materiálům, nejčastěji kartonu.  
Také pro sešívání dvou materiálů v aplikacích, kdy nelze použít sešivačku.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,0 kg |
| Délka    | 180 mm |
| Šířka    | 30 mm  |
| Výška    | 159 mm |

Zásobník 84 spon

STCR5019.



Spony délky: 4 - 14 mm  
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm  
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**H30-6**

Ruční sponkovací kladivo.  
Spony se zaráží klepnutím na materiál.  
Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.


Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,81 kg |
| Délka    | 298 mm  |
| Šířka    | 35 mm   |
| Výška    | 66 mm   |

Zásobník 160 spon

STCR2619.



Spony délky: 4 - 10 mm  
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm  
Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**H30-8**

Ruční sponkovací kladivo.  
Spony se zaráží klepnutím na materiál.  
Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,81 kg |
| Délka    | 298 mm  |
| Šířka    | 35 mm   |
| Výška    | 66 mm   |

Zásobník 84 spon

STCR5019.



Spony délky: 4 - 10 mm  
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm  
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

PC4000

PC4000C

H30-6

H30-8



**P3**

Nejmenší model mechanické sešíváčky na spony 6 mm dlouhé.  
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 4 mm.

Pro běžné použití v kancelářích, skladech.  
Sešívání papíru, folií, tenkých kartonů.  
Přisívání etiket k sáčkům.



Hmotnost 0,23 kg

Délka 175 mm

Šířka 20 mm

Výška 85 mm

Zásobník 208 spon

**SP1906**

Spony délky: 6 mm

Vnější šířka hřebtu: 9,3 mm

Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**B8P**

Silné kleště s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přisívání etiket.



Hmotnost 0,41 kg

Délka 200 mm

Šířka 33 mm

Výška 86 mm

Zásobník 160 spon

**STCR2115**

Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřebtu: 11,5

Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**P6C-6**

Nejsilnější z řady sešíváček s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přisívání etiket.



Hmotnost 0,43 kg

Délka 200 mm

Šířka 34 mm

Výška 87 mm

Zásobník 160 spon

**STH2619**

Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřebtu: 11,5

Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm

Materiál: zinkovaná ocel

**P6C-8**

Nejoblíbenější silné mechanické kleště.

Sešívá široké spony, které zajišťují větší odolnost proti vytržení sešitého materiálu.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě. Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj.

Modifikace P6C-8F s vedením pro sešívání zakroucených hrdel sáčků a pytlů; P6C-8P s bodcem pro sešívání kartonových krabic.



Hmotnost 0,43 kg

Délka 200 mm

Šířka 34 mm

Výška 87 mm

Zásobník 80 spon

**STH5019**

Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřebtu: 11,5

Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

P3

B8P

P6C-6

P6C-8





**STANLEY**

**BOSTITCH®**

Zastoupení pro ČR a SR:  
TONA a.s.  
Středisko Bostitch  
Chvalovická 326  
289 11 Pečky

Kancelář tel/fax: +420 518 341 657  
GSM: +420 602 745440  
e-mail: popovsky@iol.cz; ppopovsky@stanleyworks.com  
www.bostitch.cz  
www.stanley-bostitch.cz