



STANLEY
BOSTITCH®

KATALOG VÝROBKŮ 2005



Roll32

Nejmenší hřebíkovačka.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Velký zásobník.

Použití pro výrobu hraček, sportovních potřeb,
zahradního nábytku, bedýnek na ovoce, ptačích
budek, příbytků pro drobná domácí zvířata,
tapetářských stolků.
Přibíjení listů, kompletace menších roštů, aj.



Hmotnost 1,35 kg

Délka 230 mm


Šířka 100 mm

Výška 195 mm

Pracovní tlak 6,5–7,0 barů

Zásobník 450 hřebíků

N157...



Hřebíky délky: 16-32 mm

Drát: Ø 1,57 mm

Materiál: ocel



N50C

Lehká, malá hřebíkovačka pro stísněné prostory.
Velmi snadná manipulace, velký zásobník.

Použití pro výrobu lehkých palet a roštů, dřevěných
obalů, zahradního nábytku, bubnů na el. vodiče, aj.
Realizace dřevostaveb, bednění.



Hmotnost 2,20 kg

Délka 254 mm


Šířka 130 mm

Výška 249 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

N55 ...



Hřebíky délky: 25 - 50 mm

Drát: Ø 2,03 - 2,30 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
nerez



N57C

Velmi oblíbená hřebíkovačka pro široký rozsah použití.
Nízká hmotnost, snadná manipulace i bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah, bednění.
Výroba dřevěných obalů, zahradního nábytku,
oplocenek, bubnů na el. vodiče, aj.



Hmotnost 2,56 kg

Délka 270 mm

Šířka 133 mm


Výška 280 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

Zás. Jumbo 1000 hřebíků

N55 ...



Hřebíky délky: 25 - 57 mm

Drát: Ø 2,03 - 2,30 -

2,50 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez



N64C

Výkonný nástroj pro hřebíky na drátku
i plastové pásce.
Nízká hmotnost, pro hřebíky slabšího průměru
až do 65 mm.

Pro realizaci dřevostaveb, pokládka roštů podlah.
Výroba dřevěných obalů, zahradního nábytku,
oplocenek, bubnů na el. vodiče, aj.
S tvrzenými hřebíky pro přichycení dilů ze
silnějšího plechu ke dřevu.



Hmotnost 2,64 kg

Délka 268 mm


Šířka 132 mm

Výška 326 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

N55 ...



Hřebíky délky: 25 - 64 mm

Drát: Ø 2,03 - 2,30 - 2,50 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez



**N70CB**

Hřebíkovačka střední kategorie pro mnohostranné použití, obzvláště na výrobu palet.
Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké hřebíky délky 40, 42 a 55 mm do europalet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlažek, oplocenek, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,60 kg

Délka 306 mm


Šířka 140 mm

Výška 322 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...**Hřebíky délky: 35 – 70 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N80CB**

Nejprodávanejší hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým rozsahem zarážení hřebíků.
Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlažek, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,86 kg

Délka 306 mm


Šířka 140 mm

Výška 336 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...**Hřebíky délky: 35 – 80 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N100C**

Bezkonkurenční nástroj na trhu s velkým výkonem obzvláště pro sbíjení palet.
Robustní, velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.



Hmotnost 4,80 kg

Délka 386 mm

Šířka 140 mm

Výška 387 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...**Hřebíky délky: 42 – 100 mm**Drát: Ø 2,50 - 2,80 - 3,10 -
3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N100CPP**

Hřebíkovačka určená zvláště pro výrobu a opravy europalet se speciálními certifikovanými hřebíky 70 a 90 mm.
Zaráží však i běžné standardní hřebíky pro jednocestné palety.

Použití pro výrobu a opravy europalet nebo při nutnosti maximálního výkonu při zarážení do velmi tvrdého dřeva či omezeném pracovním tlaku.



Hmotnost 4,90 kg

Délka 386 mm

Šířka 140 mm

Výška 428 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

N100 ...**FAC ...****Hřebíky délky: 42 – 100 mm**Drát: Ø 2,50 - 2,80 - 3,10 -
3,33 - 3,46 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Roll32

N50C

N57C

N64C

N70CB

N80CB

N100C

N100CPP



**RN46**

Speciální hřebíkovačka pro zarážení pokrývačských hřebíků na asfaltové šindele.
Lehká konstrukce; otevření zásobníku jedním stiskem.

Použití na asfaltové šindele.
Dále na upevnění sádkokartonů, lepenkových kartonů a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.



Hmotnost 2,70 kg


Délka 277 mm

Šířka 117 mm

Výška 270 mm

Pracovní tlak 4,7–7,0 barů

Zásobník 120 hřebíků

RN ..**Hřebíky délky: 19 – 45 mm**

Drát: Ø 3,05 mm

Materiál: chromovaná ocel

**N88WW**

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem.
Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená.
Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu.
Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení.
Výroba dřevěných beden; upevnění klínů, aj.



Hmotnost 3,50 kg


Délka 467 mm

Šířka 124 mm

Výška 351 mm

Pracovní tlak 4,9–8,4 barů

Zásobník 75–90 hřebíků

N16 ...**Hřebíky délky: 50 – 90 mm**

Drát: Ø 2,80 – 3,10 – 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

**N88RHN**

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na hřebíky s kulatou hlavičkou.
Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do předvrtaných otvorů v oceli.

Použití stejné jako předchozí model.
Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí děrovaných ocelových spojovacích prvků.



Hmotnost 3,70 kg

Délka 467 mm

Šířka 124 mm

Výška 351 mm

Pracovní tlak 4,9–8,4 barů

Zásobník 60 hřebíků

RH ...**Hřebíky délky: 50 – 90 mm**

Drát: Ø 2,80 – 3,10 – 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez

**N130P**

Nejvýkonnější hřebíkovačka s bubnovým zásobníkem.
Velký počet hřebíků v jedné cívce proti lištovému zásobníku.

Použití při výrobě těžkých palet, dřevěných beden, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, přibíjení upevňovacích klínů.



Hmotnost 4,90 kg

Délka 384 mm

Šířka 140 mm

Výška 428 mm


Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225 hřebíků

N130P ...**Hřebíky délky: 100 – 130 mm**

Drát: Ø 3,80 mm

Materiál: ocel, nerez

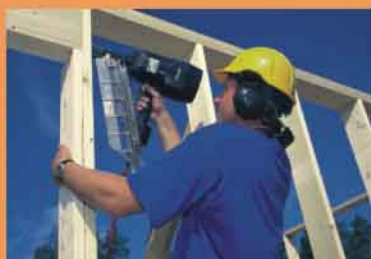



N80S

Standardní hřebíkovačka s lištovým zásobníkem. Výborně vyvážená.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení zboku a nad hlavou. Pro realizaci dřevostaveb – stropy, podlahy, obložení, krovy; zahradních konstrukcí, venkovních dřevěných, podlah, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů. Výroba dřevěných beden, aj.



Hmotnost	3,51 kg
Délka	466 mm
Šířka	138 mm
Výška	355 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	75–90 hřebíků

N16 ...



Hřebíky délky: 50 – 80 mm
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel



N100S


Standardní hřebíkovačka s lištovým zásobníkem pro hřebíky do 100 mm. Výborně vyvážená.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení zboku a nad hlavou. Pro realizaci dřevostaveb – stropy, podlahy, obložení, krovy; zahradních konstrukcí, venkovních dřevěných, podlah, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů. Výroba těžkých palet, dřevěných beden, aj.



Hmotnost	4,60 kg
Délka	468 mm
Šířka	142 mm
Výška	414 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	75–90 hřebíků

N16 ...



Hřebíky délky: 50 – 100 mm
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel



Berta 130

Velmi výkonný typ pro nejtěžší aplikace. Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. vodiče. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.



Hmotnost	6,20 kg
Délka	500 mm
Šířka	130 mm
Výška	460 mm
Pracovní tlak	4,5–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků

BRT ...



Hřebíky délky: 100 – 130 mm
Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm
Materiál: ocel



Berta 160


Nejvýkonnější hřebíkovačka Stanley do 160 mm. Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. vodiče. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..



Hmotnost	7,00 kg
Délka	510 mm
Šířka	130 mm
Výška	500 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků

BRT ...



Hřebíky délky: 100 – 160 mm
Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm
Materiál: ocel





BT125

Nepostradatelná hřebíkovačka pro každého truhláře. Z nové řady nástrojů s velmi lehkým tělem ze slitiny hořčíku. Nastavení hloubky zarážení, bezolejové provedení.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.



Hmotnost 0,86 kg
Délka 257 mm
Šířka 60 mm
Výška 210 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 150 hřebíků

BT13.



Hřebíčky délky: 10 – 32 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SB1842

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou cenu pro kolářské hřebíčky do 42 mm. Nastavení hloubky zarážení. V plastovém kufříku.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.



Hmotnost 1,06 kg
Délka 235 mm
Šířka 51 mm
Výška 216 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíků

BT13.



Hřebíčky délky: 10 – 42 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



BT200

Hřebíkovačka s největším rozsahem na kolářské hřebíčky až do 50mm. Z nové řady nástrojů s velmi lehkým tělem ze slitiny hořčíku. Nastavení hloubky zarážení, bezolejové provedení.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.



Hmotnost 0,95 kg
Délka 257 mm
Šířka 60 mm
Výška 245 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 150 hřebíků

BT13.



Hřebíčky délky: 15 – 50 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SB1850

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou cenu pro kolářské hřebíčky do 50 mm. Nastavení hloubky zarážení. V plastovém kufříku.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.



Hmotnost 1,20 kg
Délka 235 mm
Šířka 51 mm
Výška 241 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíků

BT13.



Hřebíčky délky: 15 – 50 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**SB2in1**

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky a sponkovačka na úzké spony. Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou zarážení; v plastovém kufříku.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.



Hmotnost 1,20 kg

Délka 235 mm

Šířka 50 mm

Výška 241 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků
nebo spon**BT13.****Hřebíčky délky: 15 – 38 mm**

Drát: Ø 1,0 x 12 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX5035.**Spony délky: 10 – 38 mm****Vnější šířka hřebtu: 5,9 mm**

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N52FN**

Hřebíkovačka na T – hřebíčky do 50 mm. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost 1,69kg

Délka 373 mm

Šířka 83 mm

Výška 254 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník 150 hřebíčků

FN16.**Hřebíčky délky: 25 – 50 mm**

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N62FN**

Nejvýkonnější hřebíkovačka na T – hřebíčky. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost 1,75kg

Délka 373 mm

Šířka 83 mm

Výška 295 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník 130 hřebíčků

FN15.**Hřebíčky délky: 32 – 65 mm**


Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB1664**

Hřebíkovačka na T – hřebíčky do 65 mm. Nastavitelná hloubka zarážení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost 1,83kg

Délka 286 mm

Šířka 76 mm

Výška 292 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků

DB16GA.**Hřebíčky délky: 25 – 65 mm**

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**TU216-84**

Nový typ čalounické sponkovačky.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Otvírání zásobníku jednou rukou.

Použití obzvláště pro čalounické práce - přisívání potahových textilií ke dřevu.
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



Hmotnost 0,83 kg

Délka 221 mm

Šířka 40 mm

Výška 150 mm

Pracovní tlak 4,9-8,4 barů

Zásobník 125 spon

84.



Spony délky: 4 - 16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,3 mm
Drát: Ø 0,6 x 1,0 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**TU216-80**

Nový typ čalounické sponkovačky.
Také v modifikaci s dlouhým zásobníkem,
prodlouženým nosem nebo automatickou spouští.
Použití obzvláště pro čalounické práce - přisívání potahových textilií ke dřevu. Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, parozábran, kartonu, popruhů. Výroba hraček, příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



Hmotnost 0,83 kg

Délka 221 mm

Šířka 40 mm

Výška 150 mm

Pracovní tlak 4,9-8,4 barů

Zásobník 125 spon

80.



Spony délky: 4 - 16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,8 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB150SX**

Lehká sponkovačka za velmi dobrou cenu.
V plastovém kufríku.

Použití pro přibíjení zad skříní.
Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, kobereců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost 1,20 kg

Délka 241 mm

Šířka 50 mm

Výška 222 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Zásobník 135 spon

SX5035.



Spony délky: 10 - 38 mm
Vnější šířka hřebetu: 5,9 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB150SXHD**

Výkonější verze předcházející sponkovačky.

Použití pro náročnější aplikace - přibíjení delších spon do tvrdého dřeva nebo jiných odolnějších materiálů. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení zad skříní, podkladů podlah, kobereců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost 1,67 kg

Délka 266 mm

Šířka 76 mm

Výška 266 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Zásobník 150 spon

SX5035.



Spony délky: 10 - 38 mm
Vnější šířka hřebetu: 5,9 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**SX150**

Nástroj nové řady pneumatických sponkovaček. Velmi lehká, nastavitelná hloubka zarážení.

Použití pro přibíjení zad skříní a skříněk, jejich kompletace. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů, zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost 1,04 kg

Délka 257 mm

Šířka 60 mm

Výška 244 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 135–150 spon

SX5035 .

Spony délky: 10 – 38 mm

Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SL150**

Nástroj nové řady pneumatických sponkovaček, nejoblíbenější lehká sponkovačka.

Použití pro přibíjení zad skříní a skříněk, jejich kompletace. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů, zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost 1,12 kg

Délka 257 mm

Šířka 60 mm

Výška 244 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 150 spon

SL5035 .

Spony délky: 10 – 38 mm

Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**T40SL**

Výkonná verze pro zarážení do tvrdého dřeva nebo jiných tvrdých materiálů.

Použití pro přibíjení zad a kompletaci skříněk. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů.

Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů.



Hmotnost 2,0 kg


Délka 368 mm

Šířka 76 mm

Výška 222 mm

Pracovní tlak 4,9–7,1 barů

Zásobník 185 spon

SL5035 .

Spony délky: 10 – 40 mm

Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**438S2**

Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha.

Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony

Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Přepravní obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.



Hmotnost 1,830 kg

Délka 355 mm

Šířka 64 mm

Výška 225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS2 .

Spony délky: 15 – 40 mm

Vnější šířka hřbetu: 25 mm

Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**438S4**

Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha. Nastavení síly zarážení na nástroji. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Výroba dřevěných přepravních obalů, roštů, lehkých palet, bubnů na el. vodiče. Fixace kartonů, sádrokartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	1,830 kg
Délka	355 mm
Šířka	64 mm
Výška	225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů
Zásobník 160 spon

BCS4 .

Spony délky: 20 - 40 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**438S5**

Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha. Nastavení síly zarážení na nástroji. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Výroba dřevěných přepravních obalů, roštů, lehkých palet, bubnů na el. vodiče. Fixace kartonů, sádrokartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	1,830 kg
Délka	355 mm
Šířka	64 mm
Výška	225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů
Zásobník 171 spon

BCS5 .

Spony délky: 20 - 40 mm
Vnější šířka hřebetu: 11,1 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,4 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**650S4**

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. vodiče. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,05 kg
Délka	303 mm
Šířka	84 mm
Výška	272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů
Zásobník 160 spon

BCS4 .

Spony délky: 20 - 50 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**650S5**

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. vodiče. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,05 kg
Délka	303 mm
Šířka	84 mm
Výška	272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů
Zásobník 171 spon

BCS5 .

Spony délky: 20 - 50 mm
Vnější šířka hřebetu: 11,1 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,4 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**863S4**

Nejvýkonější sponkovačka pro spony do 65 mm.
Nastavení síly zarážení na nástroji.
Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. vodiče.
Přibíjení podkladních konstrukcí podlah.
Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.
Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.
Fixace kartonů, sádkartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,4 kg
Délka	303 mm
Šířka	84 mm
Výška	272 mm
Pracovní tlak	4,8-8,2 barů
Zásobník	160 spon

BCS4 .

Spony délky: 20 - 65 mm
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**MIIIFS**

Jednouúčelová sponkovačka na pokládání parket a palubek.
Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci sponou k podkladu.
Spony se zarážejí pod úhlem 45° do pera nebo drážky.
V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.



Hmotnost	5,0 kg
Délka	292 mm
Šířka	60 mm
Výška	438 mm
Pracovní tlak	4,2-7,0 barů
Zásobník	92 spon

BCS4 .

Spony délky: 20 - 50 mm
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**MIIIFN**

Speciální hřebikovačka na pokládání parket a palubek.
Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci hřebíkem k podkladu.
Hřebíky se zarážejí pod úhlem 45° do pera nebo drážky.
V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.



Hmotnost	5,0 kg
Délka	292 mm
Šířka	80 mm
Výška	438 mm
Pracovní tlak	4,2-7,0 barů
Zásobník	115 spon

FLN .

Hřebíčky délky: 38 a 50 mm
Materiál: zinkovaná ocel

**PantaCF**

Speciální nástroj na zarážení vlnovců.
Obzvláště vhodný pro styčné spoje; výrobu rámu, podkladů, proložek.
Také pro jednodušší konstrukce, fixaci dřevěných dílů k sobě pod úhlem.
Výroba dřevěných přepravních obalů, dřevěných civek, rakví. Realizace dřevostaveb.



Hmotnost	2,5 kg
Délka	335 mm
Šířka	85 mm
Výška	270 mm
Pracovní tlak	4,5-8,3 barů
Zásobník	80 spon

CF .

Vlnovce výšky: 9 - 13 mm
Vnější šířka hřebtu: 24,5 mm
Síla materiálu: 0,5 mm
Materiál: zinkovaná ocel





P7

Mechanické kleště na C-kroužky v pásku.
Po sevření dojde k uzavření spony do kroužku.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací,
autosedaček, klecí.
Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.
Upevňování sítí proti ptákům.
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost	0,36 kg
Délka	183 mm
Šířka	21 mm
Výška	91 mm
Pracovní tlak	6,3-6,7 barů
Zásobník	50 spon



SR8

Vnitřní průměr rozevřené
spony: 19,0 mm
Vnitřní průměr uzavřeného
kroužku: 7,1 - 9,1 mm

Drát: Ø 1 x 1,75 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník,
nerez



SC761

Nejmenší pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací,
autosedaček, klecí.
Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.
Upevňování sítí proti ptákům.
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost	1,26 kg
Délka	332 mm
Šířka	104 mm
Výška	206 mm
Pracovní tlak	6,3-6,7 barů
Zásobník	145 spon



516.100

Vnitřní průměr rozevřené
spony: 14,5 mm
Vnitřní průměr uzavřeného
kroužku: 4,8 - 5,6 mm

Drát: Ø 1,5 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník,
nerez



SC743

Standardní pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací,
autosedaček, klecí.
Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.
Upevňování sítí proti ptákům.
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost	1,78 kg
Délka	256 mm
Šířka	104 mm
Výška	206 mm
Pracovní tlak	6,3-6,7 barů
Zásobník	125 spon



16.100

Vnitřní průměr rozevřené
spony: 17,5 mm
Vnitřní průměr uzavřeného
kroužku: 4,8 - 8,7 mm

Drát: Ø 1,5 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník,
nerez



SC77XE

Nejoblíbenější pneumatický nástroj na C-spony.
Dlouhý nos nástroje pro snadné šiti na špatně
přístupných místech.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací,
autosedaček, klecí. Spojování pletiva, sítí, drátů,
vodičů. Upevňování sítí proti ptákům.
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost	1,59 kg
Délka	380 mm
Šířka	100 mm
Výška	190 mm
Pracovní tlak	6,3-6,7 barů
Zásobník	130 spon



15.100

Vnitřní průměr rozevřené
spony: 20,3
Vnitřní průměr uzavřeného
kroužku: 7,9 - 10,7

Drát: Ø 1,75 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez





PC4000

Ruční mechanická sponkovačka.
Spony se hřbetem do stříšky zajišťují vyšší odolnost proti vytáhnutí z materiálu.
Robustní, odolná konstrukce.

Pohotový nástroj pro přichycení čalounění, izolačních folií, parozábran, papíru, kartonů, koberců ke dřevu.



Hmotnost	1,0 kg
Délka	180 mm
Šířka	30 mm
Výška	159 mm
Zásobník	84 spon

STCR5019.



Spony délky: 4 - 14 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



PC4000-OC

Ruční mechanická sponkovačka pro měkké materiály.
Speciální hlava nástroje způsobuje při vystřelení rozevření konců spon do strany což vede ke zvýšení odolnosti proti vytáhnutí spony z měkkých materiálů.
Použití pro přichycení papíru, tenkých folií, čalounění k měkkým materiálům, nejčastěji kartonu.
Také pro sešívání dvou materiálů v aplikacích, kdy nelze použít sešivačku.



Hmotnost	1,0 kg
Délka	180 mm
Šířka	30 mm
Výška	159 mm
Zásobník	84 spon

STCR5019.



Spony délky: 4 - 14 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



H30-6

Ruční sponkovací kladivo.
Spony se zaráží klepnutím na materiál.
Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti vytáhnutí z materiálu.

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu.



Hmotnost	0,81 kg
Délka	298 mm
Šířka	35 mm
Výška	66 mm
Zásobník	160 spon

STCR2619.



Spony délky: 4 - 10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



H30-8

Ruční sponkovací kladivo.
Spony se zaráží klepnutím na materiál.
Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti vytáhnutí z materiálu.

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu.



Hmotnost	0,81 kg
Délka	298 mm
Šířka	35 mm
Výška	66 mm
Zásobník	84 spon

STCR5019.



Spony délky: 4 - 10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

PC4000

PC4000C

H30-6

H30-8





P3

Nejmenší model mechanické sešivačky na spony 6 mm dlouhé.
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešití více vrstev do 4 mm.

Pro běžné použití v kancelářích, skladech.
Sešívání papíru, folií, tenkých kartonů.
Přišívání etiket k sáčkům.



Hmotnost	0,23 kg
Délka	175 mm
Šířka	20 mm
Výška	85 mm
Zásobník	208 spon

SP1906



Spony délky: 6 mm
Vnější šířka hřebtu: 9,3 mm
Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



B8P

Silné kleště s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešití více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.



Hmotnost	0,41 kg
Délka	200 mm
Šířka	33 mm
Výška	86 mm
Zásobník	160 spon

STCR2115



Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,5
Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



P6C-6

Nejsilnější z řady sešivaček s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešití více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.



Hmotnost	0,43 kg
Délka	200 mm
Šířka	34 mm
Výška	87 mm
Zásobník	160 spon

STH2619



Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,5
Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm
Materiál: zinkovaná ocel



P6C-8

Nejoblíbenější silné mechanické kleště.
Sešívá široké spony, které zajišťují větší odolnost proti vytržení sešitého materiálu.
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě. Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Modifikace P6C-8F s vedením pro sešívání zakroucených hrdel sáčků a pytlů; P6C-8P s bodcem pro sešívání kartonových krabic.



Hmotnost	0,43 kg
Délka	200 mm
Šířka	34 mm
Výška	87 mm
Zásobník	80 spon

STH5019



Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,5
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

P3

B8P

P6C-6

P6C-8





D60S

Mechanická sponkovačka na uzavírání chlopní kartonových krabic. Bez nutnosti připojení vzduchu vždy k okamžitému použití. Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení. Použití při balení hlavně těžších výrobků. Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 1,60 kg
Délka 368 mm
Šířka 115 mm
Výška 257 mm
Zásobník 120 spon

SW7437.



Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel, zinkovaná ocel



D60ADS

Pneumatická verze sponkovačky na uzavírání chlopní kartonových krabic. Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení. Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení hlavně těžších výrobků.



Hmotnost 2,20 kg
Délka 353 mm
Šířka 115 mm
Výška 217 mm

Pracovní tlak 4,9 - 7,0 barů

Zásobník 120 spon

SW7437.



Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel, zinkovaná ocel



D61ADC

Nejvýkonnější sponkovačka na uzavírání chlopní kartonových krabic. Plnění cívkami o 1000 sponách. Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení hlavně těžších výrobků. Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 2,45 kg
Délka 230 mm
Šířka 115 mm
Výška 219 mm

Pracovní tlak 4,9 - 7,0 barů

Zásobník 1000 spon

SWC7437.



Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel



P50

Pneumatická sešivačka na kartony s dlouhým spodním ramenem. Lehká, odolná konstrukce. Použití pro podélné sešívání dvou stěn při kompletaci a uzavírání kartonových krabic. Dále sešívání izolačních folií, pryžových pásů, netkaných textilií, silných vrstev papíru.



Hmotnost 2,03 kg
Délka 358 mm
Šířka 53 mm
Výška 262 mm

Pracovní tlak 2,1 - 3,9 barů


Zásobník 168 spon

SB103020.



Spony délky: 10, 12 a 15 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,9 mm
Drát: Ø 0,6 x 2,60 mm
Materiál: zinkovaná ocel



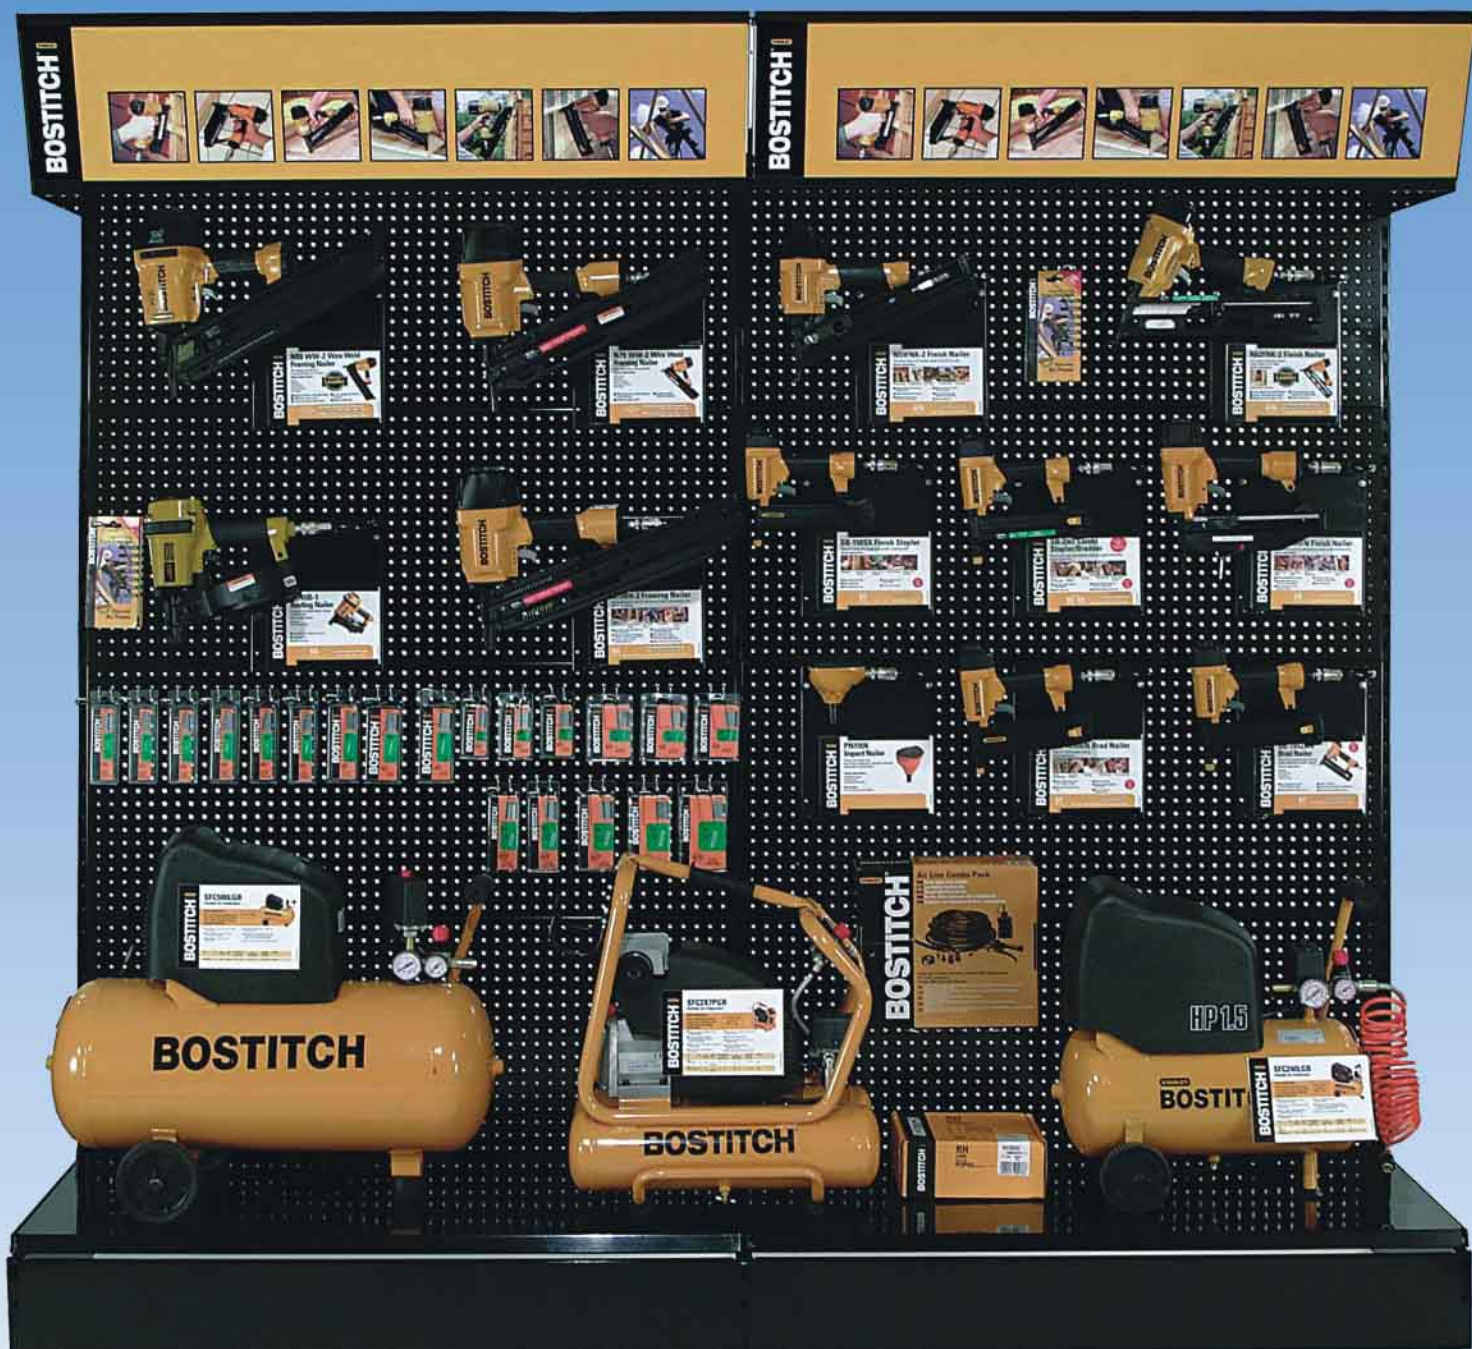

STANLEY
BOSTITCH®

Zastoupení pro ČR a SR:
 TONA a.s.
 Středisko Bostitch
 Chvalovická 326
 289 11 Pečky

Kancelář tel/fax: +420 518 341 657
 GSM: +420 602 745440
 e-mail: popovsky@iol.cz; ppopovsky@stanleyworks.com
 www.bostitch.cz
 www.stanley-bostitch.cz