



STANLEY

BOSTITCH®

KATALOG VÝROBKŮ 2011

**N58C**

Nejmenší hřebíkovačka na hřebíky v cívkách.
Nízká hmotnost, snadná manipulace i bez zavěšení

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah,
bednění. Výroba dřevěných obalů, zahradního
nábytku, oplocenek, bubnů na el. kabely, aj.



Hmotnost 2,68 kg

Délka 269 mm

Šířka 133 mm

Výška 273 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 300–350 hřebíků

Zás. Jumbo 1000 hřebíků

N55 ...

Hřebíky délky: 25–57 mm

Drát: Ø 2,03–2,30–2,50 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvřená zinkovaná ocel, nerez

**N64099**

Lehká verze hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem
do délky hřebíků 64 mm.
Snadná manipulace s nástrojem bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, oplocenek.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost 2,63 kg


Délka 266 mm

Šířka 133 mm

Výška 327 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225 - 300 hřebíků

FAC ...

Hřebíky délky: 35–64 mm

Drát: Ø 2,30 – 2,50 – 2,80 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvřená zinkovaná ocel, nerez

**N71C**

Velmi odolná a výkonná hřebíkovačka střední třídy
s bubnovým zásobníkem.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké
hřebíky délky 40,42 a 55 mm do europalet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, oplocenek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,63 kg

Délka 305 mm

Šířka 130 mm

Výška 308 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

Hřebíky délky: 35–70 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvřená zinkovaná ocel, nerez

**N80CB**

Hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým
rozsahem zarážených hřebíků.
Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,86 kg

Délka 306 mm


Šířka 140 mm

Výška 336 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225–300 hřebíků



Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

Hřebíky délky: 35–80 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvřená zinkovaná ocel, nerez



**N89C**

Bezkonkurenční model s velkým rozsahem
zarážených hřebíků 35 - 90 mm.
Překvapivě lehký a přesto výkonný nástroj.
Nejprodávanější hřebíkovačka Bostitch.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění. Laťování, sbíjení
krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,6 kg
Délka 311 mm
Šířka 133 mm
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 35–90 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N400C**

Nový model hřebíkovačky, velmi výkonný.
Dostatečná síla a odolnost i v nejnáročnějších
aplikacích. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.

Hmotnost 5,3 kg
Délka 338 mm
Šířka 153 mm
Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 42–100 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N401C**

Nový model hřebíkovačky určený zvláště pro výrobu
a opravy europalet se speciálními certifikovanými
hřebíky 70 a 90 mm.
Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy europalet



Hmotnost 5,3 kg
Délka 338 mm
Šířka 153 mm
Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

N100P ...



Hřebíky délky: 60–100 mm

Drát: Ø 3,46 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N512C**

Nový typ nejvýkonnější hřebíkovačky s bubnovým
zásobníkem.
Velmi ulehčí práci se záražením dlouhých hřebíků.

Použití při výrobě těžkých palet, dřevěných beden,
bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, přibíjení upevňovacích klínů

Hmotnost 5,4 kg
Délka 338 mm
Šířka 153 mm
Výška 483 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 170–180 hřebíků

N130P ...



Hřebíky délky: 100–130 mm

Drát: Ø 3,80 mm

Materiál: ocel, nerez

N58C

N64099

N71C

N80CB

N89C

N400C

N401C

N512C

Srovnání velikostí




F28WW

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na pásy spojené drátem.
Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená.
Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení.
Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení zboku a nad hlavou.
Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu.
Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení.
Výroba dřevěných beden; upevnění klínů, aj.

Hmotnost	3,5 kg
Délka	508 mm
Šířka	133 mm
Výška	355 mm

Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	75–90 hřebíků

N16 ...

**Hřebíky délky: 50–90 mm**

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

F21PL

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na hřebíky s kulatou hlavičkou páskované plastem.
Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do předvrtaných otvorů v oceli.

Použití stejné jako předchozí model.
Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí děrovaných ocelových spojovacích prvků.

Hmotnost	3,7 kg
Délka	517 mm
Šířka	133 mm
Výška	355 mm

Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	25–75 hřebíků

RH ...

**Hřebíky délky: 50–90 mm**

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez

Berta 130

Velmi výkonný typ pro nejtěžší aplikace.
Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou. Se sklonem zásobníku 21° nebo 28°.


Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost	6,20 kg
Délka	500 mm
Šířka	130 mm
Výška	460 mm

Pracovní tlak	4,5–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků

BRT ...

KR ...

**Hřebíky délky: 100–130 mm**

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel

Berta 160

Nejvýkonnější hřebíkovačka Stanley do 160 mm.
Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou. Se sklonem zásobníku 21° nebo 28°.


Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..

Hmotnost	7,00 kg
Délka	510 mm
Šířka	130 mm
Výška	500 mm

Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků

BRT ...

KR ...

**Hřebíky délky: 100–160 mm**

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel



**RN46**


Speciální hřebíkovačka na stlačený vzduch pro zarážení pokrývačských hřebíků na asfaltové šindele. Lehká konstrukce; otevření zásobníku jedním stiskem.

Použití na asfaltové šindele. Dále na upevnění sádkokartonů, lepenkových kartonů a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.



Hmotnost	2,70 kg
Délka	277 mm
Šířka	117 mm
Výška	270 mm

Pracovní tlak	4,7–7,0 barů
Zásobník	120 hřebíků

N 12.

Hřebíky délky: 19–45 mm
Drát: Ø 3,05 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA****GBT1850**

Nejmenší z plynových hřebíkovaček. Zaráží standardní kolářské hřebíčky.


V kufříku 2x akumulátor Li-ion 3,6 V, síťová nabíječka a nabíječka do auta.

Pro přibíjení dřevěného obložení stěn a stropů, podbití, opláštění. Lištování oken, dveří, schodišť.



Hmotnost vč. AKU	1,68 kg
Délka	260 mm
Šířka	85 mm
Výška	278 mm

Na bombičky	30 ml
Na 1 bombičku	cca 1100 hřeb.
Nabití AKU	za 1 hodinu
Nabitý AKU	na cca 4000 hřeb.
Pracovní teplota	0–40°C
Zásobník	100 hřebíků

BT13.**18G.FC**

Hřebíky délky: 15–50 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA****GFN1664**

Plynová hřebíkovačka na T-hřebíčky průměru 1,6 mm s malou hlavičkou.


V kufříku 2x akumulátor Li-ion 3,6 V, síťová nabíječka a nabíječka do auta.

Pro přibíjení dřevěného obložení stěn a stropů, podbití, opláštění. Lištování oken, dveří, schodišť.



Hmotnost vč. AKU	1,80 kg
Délka	260 mm
Šířka	85 mm
Výška	281 mm

Na bombičky	30 ml
Na 1 bombičku	cca 1100 hřeb.
Nabití AKU	za 1 hodinu
Nabitý AKU	na cca 4000 hřeb.
Pracovní teplota	0–40°C
Zásobník	100 hřebíků

SB16.**18G.FC**

Hřebíky délky: 25–65 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA****GF33PT**

Nejsilnější hřebíkovačka pro hřebíky páskované papírovou páskou do délky 90 mm.

V kufříku 2x akumulátor Ni-Cd 7,2 V, síťová nabíječka.

Pro realizaci dřevěných konstrukcí střech a celých dřevostaveb – sbíjení krovů, dřevěných stropů a podlah, bednění, obložení; laťování.




Hmotnost vč. AKU	3,60 kg
Délka	347 mm
Šířka	110 mm
Výška	353 mm

Na bombičky	80 ml
Na 1 bombičku	cca 1000 hřeb.
Nabití AKU	za 1 hodinu
Nabitý AKU	na cca 4000 hřeb.
Pracovní teplota	0–40°C
Zásobník	55 hřebíků

PT..**PT..FC**

Hřebíky délky: 50–90 mm
Drát: Ø 2,80 - 3,10 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez



TU216-2330

Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček z drátu 0,6 mm.
Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fixaci ozdobných nábytkových lišt, zasklívacích lišt oken a dveří.
Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhve vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný spoj.

Hmotnost	0,98 kg
Délka	230 mm
Šířka	41 mm
Výška	198 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	200 pinek

MINI .


Pinky délky: 12–30 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel

BT1855

Nejnovější truhlářská hřebíkovačka Bostitch na standardní kolářské hřebíčky 15-55 mm dlouhé.
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví.
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost	1,23 kg
Délka	235 mm
Šířka	70 mm
Výška	240 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	100 hřebíčků

BT13 .


Hřebíčky délky: 15–55 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

FN1664

Nejnovější hřebíkovačka na T-hřebíčky průměru 1,6 mm a délky do 65 mm.
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.
Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.
Přibíjení podlahových lišt do zdiva.

Hmotnost	1,7 kg
Délka	302 mm
Šířka	86 mm
Výška	289 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíčků

SB16 .


Hřebíčky délky: 25–65 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

N62FN


Nejvýkonnější hřebíkovačka na T – hřebíčky Ø1,8 mm.
Nastavitelná hloubka zaražení, bezolejové provedení.
Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.
Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.
Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.

Hmotnost	1,75kg
Délka	373 mm
Šířka	83 mm
Výška	295 mm
Pracovní tlak	4,2–7,0 barů
Zásobník	130 hřebíčků

FN15 .


Hřebíčky délky: 32–65 mm
Drát: Ø 1,8 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



216-SJK

Čalounická sponkovačka na nejužší spony.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Nastavení hloubky zarážení.
Použití pro fixaci tenkých dřevěných lišt, proutí,
ozdob, folií, kůže apod.
Pro výrobu hraček, ratanového nábytku, rolet, obuvi,
ptačích budek, příbytků pro domácí zvířata.

Hmotnost	0,80 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,3 barů
Zásobník	167 spon

SJK .


Spony délky: 6–16 mm
Vnější šířka hřebetu: 4,1 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,7 mm
Materiál: zinkovaná ocel

216-84

Nový typ čalounické sponkovačky.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Otvírání zásobníku jednou rukou.

Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání
potahových textilií ke dřevu.
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,
parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, příbytků
pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.

Hmotnost	0,83 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139 spon

84 .


Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,3 mm
Drát: Ø 0,6 x 1,0 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

216-80

Nový typ čalounické sponkovačky.

Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání
potahových textilií ke dřevu.
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,
parozábran, kartonu, popruhů. Výroba hraček,
příbytků pro drobná domácí zvířata,
ptačích budek, aj.

Hmotnost	0,83 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139 spon

80 .

Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,8 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

216-80LN


Verze nástroje 216-80 s prodlouženým nosem
50 mm pro snadnější sponkování v obtížně
přístupných místech.

Použití hlavně pro čalounické práce.
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,
parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček,
příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.

Hmotnost	0,90 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	165 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139 spon

80 .

Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,8 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez




216-80A**216-80ALM**

Čalounická sponkovačka s automatickou spouští. Lze nastavit rychlost sponkování 0-30 spon za sekundu. Verze ALM s prodlouženým zásobníkem

Použití pro hlavně pro čalounické práce. Dále pak fixaci izolačních folií, tenkého kartonu, kůže aj. ke dřevu.

Hmotnost	0,83 kg
Délka	221/353 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139/278 spon

80 .



Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,8 mm
 Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX1838**NOVINKA**

Nejnovější sponkovačka na úzké spony SX. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.

Hmotnost	1,34 kg
Délka	235 mm
Šířka	70 mm
Výška	240 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	100 spon

SX5035 .



Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SB2in1

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky a sponkovačka na úzké spony. Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou zaražení.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.

Hmotnost	1,20 kg
Délka	235 mm
Šířka	50 mm
Výška	241 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	135 hřebíčků nebo spon

BT13 .

Hřebíčky délky: 15–38 mm
 Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX5035 .

Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

S32SX

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky z posledních let. Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů.

Hmotnost	1,1 kg
Délka	250 mm
Šířka	60 mm
Výška	200 mm
Pracovní tlak	4,8–7 barů
Zásobník	100 spon

SX5035 .



Spony délky: 10–35 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez




**S32SL**

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky z posledních let. Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, billboardů, aj.



Hmotnost	1,1 kg
Délka	250 mm
Šířka	60 mm
Výška	200 mm
Pracovní tlak	4,8–7 barů
Zásobník	100 spon

SL5035 .


Spony délky: 10–35 mm
Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB156SL**

Výkonnější verze předchozího modelu. Zaráží spony do 40 mm délky. Uplatní se všude tam, kde se očekává hrubé zacházení. Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost	1,7 kg
Délka	270 mm
Šířka	76 mm
Výška	275 mm
Pracovní tlak	4,8–7,0 barů
Zásobník	110 spon

SL5035 .

Spony délky: 10–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez


**438S2****438S2 WS**

Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha. Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony. Verze 438S2 s prodlouženou rukojetí pro snadnou fixaci dna kartonových krabic k paletě. Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke



dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Přepravní obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.

Hmotnost	1,830 kg
Délka	355 mm
Šířka	64 mm
Výška	225 mm
Pracovní tlak	4,8–8,2 barů
Zásobník	160 spon

BCS2 .


Spony délky: 15–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**650S5**

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádkartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,05 kg
Délka	303 mm
Šířka	84 mm
Výška	272 mm
Pracovní tlak	4,8–8,2 barů
Zásobník	160 spon

BCS5 .

Spony délky: 15–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,1 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez




**650S4**

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádkartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,05 kg
Délka	303 mm
Šířka	84 mm
Výška	272 mm
Pracovní tlak	4,8–8,2 barů
Zásobník	160 spon

BCS4 .

Spony délky: 20–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**863S4**

Nejvýkonější sponkovačka pro spony do 65 mm. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Fixace kartonů, sádkartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,4 kg
Délka	303 mm
Šířka	84 mm
Výška	272 mm
Pracovní tlak	4,8–8,2 barů
Zásobník	160 spon

BCS15 .

Spony délky: 20–65 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
 Drát: Ø 1,6 x 1,8 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**MIIIFS**

Jednoučelová sponkovačka na pokládání parket a palubek. Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci sponou k podkladu. Spony se zaráží pod úhlem 45° do pera nebo drážky. V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.



Hmotnost	5,0 kg
Délka	292 mm
Šířka	60 mm
Výška	438 mm
Pracovní tlak	4,2–7,0 barů
Zásobník	92 spon

BCS4 .


Spony délky: 20–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**CF15**

Nový lehčí nástroj pro zarážení vlnovců. Obzvláště vhodný pro styčné spoje při výrobě rámců, podkladů, proložek. Také pro jednodušší konstrukce fixace dřevěných dílů k sobě pod úhlem. Výroba dřevěných přepravních obalů, dřevěných cívek, rakví. Realizace dřevostaveb



Hmotnost	2,6 kg
Délka	291 mm
Šířka	89 mm
Výška	277 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	100 vlnovců

CF .

Vlnovce výšky: 9–13 mm
 Vnější šířka hřbetu: 24,5 mm
 Síla materiálu: 0,5 mm
 Materiál: zinkovaná ocel



**SC761**

Nejmenší pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,26 kg

Délka 332 mm

Šířka 104 mm

Výška 206 mm

Pracovní tlak 6,3–6,7 barů

Zásobník 145 spon

516.100



Vnitřní průměr rozevřené spony: 14,5 mm

Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 4,8–5,6 mm

Drát: Ø 1,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**SC7****SC7E**

Dva podobné nástroje na C kroužky s 32 a 50 mm dlouhým nosem.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,30 / 1,32 kg

Délka 335 / 353 mm

Šířka 89 mm

Výška 188 mm

Pracovní tlak 5,8–6,9 barů

Zásobník 130 kroužků

15.100



Vnitřní průměr rozevřené spony: 20,3

Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,9–10,7

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SC77XE**

Nejoblíbenější pneumatický nástroj na C-spony. Dlouhý nos nástroje pro snadné šití na špatně přístupných místech.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí. Spojuje pletivo, sítí, drátů, vodičů. Upevňuje sítí proti ptákům. Uzavírá hrdla sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,59 kg

Délka 380 mm

Šířka 100 mm

Výška 190 mm

Pracovní tlak 6,3–6,7 barů

Zásobník 130 spon

15.100



Vnitřní průměr rozevřené spony: 20,3

Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,9–10,7

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SC50HP**

Robustní a velmi odolné mechanické kleště na velké C-kroužky 38 mm.

Zásobník na jeden pásek se 40 kroužky

Pro spojování drátěných košů, matrací a sítí opěrných stěn – gabionů.



Hmotnost 4,3 kg

Délka 680 mm

Šířka 130 mm

Výška 160 mm

Zásobník 40 kroužků

RING11.40




Vnitřní průměr rozevřené spony: 38 mm

Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 14,3–15,9 mm

Drát: Ø 3,0 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez




NOVINKA
MS-3519 MS-3522



Dvě mechanické verze nové řady sešívaček na kartony Bostitch, na 19 resp. 22 mm dlouhé spony.

Nástroje bez pneumatického pohonu umožňují pohotovost sešívání kartonů ve skladech a v malosériových výrobcích při balení.



Hmotnost	1,60 kg
Délka	368 mm
Šířka	115 mm
Výška	257 mm

Zásobník 120 spon

SW7437.


Spony délky: 19 a 22 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
 Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
 Materiál: barvená ocel,
 zinkovaná ocel


NOVINKA
DS-3519 DS-3522


Pneumatické sešívačky na kartony, dvě verze pro 19 resp. 22 mm dlouhé spony.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení těžších výrobků, kdy je vhodnější použít sponu místo lepicí pásky.



Hmotnost	2,20 kg
Délka	353 mm
Šířka	115 mm
Výška	217 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů

Zásobník 120 spon

SW7437.


Spony délky: 19 a 22 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
 Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
 Materiál: barvená ocel,
 zinkovaná ocel


NOVINKA
D31AD

Nejsilnější z řady sešívaček na kartony. Pro pěti a sedmivrstvé lepenky.

Použití pro balení velmi těžkých výrobků do silnostěnných kartonů



Hmotnost	6,0 kg
Délka	360 mm
Šířka	174 mm
Výška	335 mm
Pracovní tlak	5–7 barů

Zásobník 100 spon

SW9060.


Spony délky: 32 a 38 mm
Vnější šířka hřbetu: 32 mm
 Drát: Ø 1,5 x 2,0 mm
 Materiál: barvená ocel


D62ADC

Výkonná sponkovačka na uzavírání chlopní kartonových krabic. Plnění cívkami o 1000 sponách. Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení hlavně těžších výrobků. Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost	2,45 kg
Délka	230 mm
Šířka	115 mm
Výška	219 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 1000 spon

SWC7437.


Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
 Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
 Materiál: barvená ocel




P51-10B

Nová pneumatická sešivačka na kartony s dlouhým spodním ramenem. Lehká, odolná konstrukce. Použití pro podélné sešívání dvou stěn při kompletaci a uzavírání kartonových krabic. Dále sešívání izolačních folií, pryžových pásů, netkaných textilií, silných vrstev papíru.



Hmotnost	2,03 kg
Délka	358 mm
Šířka	53 mm
Výška	262 mm
Pracovní tlak	2,1–3,9 barů
Zásobník	168 spon

SB103020 .


Spony délky: 10, 12 a 15 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,9 mm
 Drát: ř 0,6 x 2,60 mm
 Materiál: zinkovaná ocel

NOVINKA**ESD-450S2P**

Upravená sponkovačka pro sešívání silnostěnných kartonů. Po stisku bočního tlačítka dojde k přitlačení spodního ramene a následným stiskem spouště se zarazí spona.



Hmotnost	2,1 kg
Délka	355 mm
Šířka	64 mm
Výška	355 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	160 spon

BCS2 .

Spony délky: 15–40 mm
Vnější šířka hřebetu: 25 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SB-HC50FN

Převratná novinka na poli hřebíkovaček na stlačený vzduch. Zarazí tvrzené hřebíky z wolframové oceli do betonu, cihel.

Ve stavebnictví pro fixaci ocelových zárubní, kotvení schodišť do betonu, zdíva. Přibíjení soklových lišt, zárubní, ...



Hmotnost	2,0 kg
Délka	293 mm
Šířka	76 mm
Výška	275 mm
Pracovní tlak	5,0–7,0 barů
Zásobník	100 hřebíčků

HCFN.

Hřebíčky délky: 20–50 mm
 Drát: Ø 1,8 mm
 Materiál: wolframová ocel

HR65C

Nástroj na klipy. Velmi pevné spojení dvou drátů. Nástroj lze dodat ve více variantách pro různý průměr spojovaných drátů a délku klipu.


Použití pro výrobu matrací, drátěných klecí. Spojování vodičů, pletiva, sítí, aj.



Hmotnost	2,34 kg
Délka	450 mm
Šířka	92 mm
Výška	195 mm
Pracovní tlak	6,2 barů
Zásobník	36 klipů

CLP ...

Šířka klipu: 11–22 mm:
 Pro spojování dvou drátů o průměru 2,0–4,9 mm
 Materiál: zinkovaná ocel



PC8000

Nová mechanická sponkovačka, nástupce modelu PC4000. Patentované spony se hřbetem do stříšky zajišťují vyšší odolnost proti vytažení z materiálu. Robustní, odolná konstrukce.

Pohotový nástroj pro přichycení čalounění, izolačních folií, parozábran, papíru, kartonu, koberců ke dřevu.



Hmotnost	1,0 kg
Délka	180 mm
Šířka	30 mm
Výška	159 mm

Zásobník	84 spon
----------	---------

STCR5019 .



Spony délky: 4–14 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

H30-8

Ruční sponkovací kladivo. Spony se zarážejí klepnutím na materiál. Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu.



Hmotnost	0,81 kg
Délka	298 mm
Šířka	35 mm
Výška	66 mm

Zásobník	84 spon
----------	---------

STCR5019 .



Spony délky: 4–10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

PC2K

Zcela nové sponkovací kladivo. Umožňuje vložit dva pásy spon naráz. Velká patka pro zamezení protrhnutí sponkovaného materiálu


Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu



Hmotnost	0,99 kg
Délka	320 mm
Šířka	40 mm
Výška	76 mm

Zásobník	168 spon
----------	----------

STCR5019 .



Spony délky: 6–12 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

P7

Mechanické kleště na C-kroužky v pásku. Po sevření dojde k uzavření spony do kroužku.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, kleci. Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů. Upevňování sítí proti ptákům. Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.




Hmotnost	0,36 kg
Délka	183 mm
Šířka	21 mm
Výška	91 mm

Zásobník	50 spon
----------	---------

SR8



Vnitřní průměr rozevřené spony: 19,0 mm
Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,1–9,1 mm
 Drát: Ø 1 x 1,75 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez




P3

Nejmenší model mechanické sešíváčky na spony 6 mm dlouhé.
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 4 mm.

Pro běžné použití v kancelářích, skladech.
Sešívání papíru, folií, tenkých kartonů.
Přišívání etiket k sáčkům.



Hmotnost	0,23 kg
Délka	175 mm
Šířka	20 mm
Výška	85 mm
Zásobník	208 spon

SP1906


Spony délky: 6 mm
Vnější šířka hřbetu: 9,3 mm
Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

B8P

Silné kleště s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 7 mm.
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.



Hmotnost	0,41 kg
Délka	200 mm
Šířka	33 mm
Výška	86 mm
Zásobník	160 spon

STCR2115.


Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

P6C-6

Nejsilnější z řady sešíváček s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 7 mm.
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.



Hmotnost	0,43 kg
Délka	200 mm
Šířka	34 mm
Výška	87 mm
Zásobník	160 spon

STCR2619.

Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm
Materiál: zinkovaná ocel

P6C-8**P6C-8F****P6C-8P**


Nejoblíbenější silné mechanické kleště.
Sešívá široké spony, které zajišťují větší odolnost proti vytržení sešitého materiálu.
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj.
Modifikace P6C-8F s vedením pro sešívání zakroucených hrdel sáčků a pytlů; P6C-8P s bodcem pro sešívání kartonových krabic.

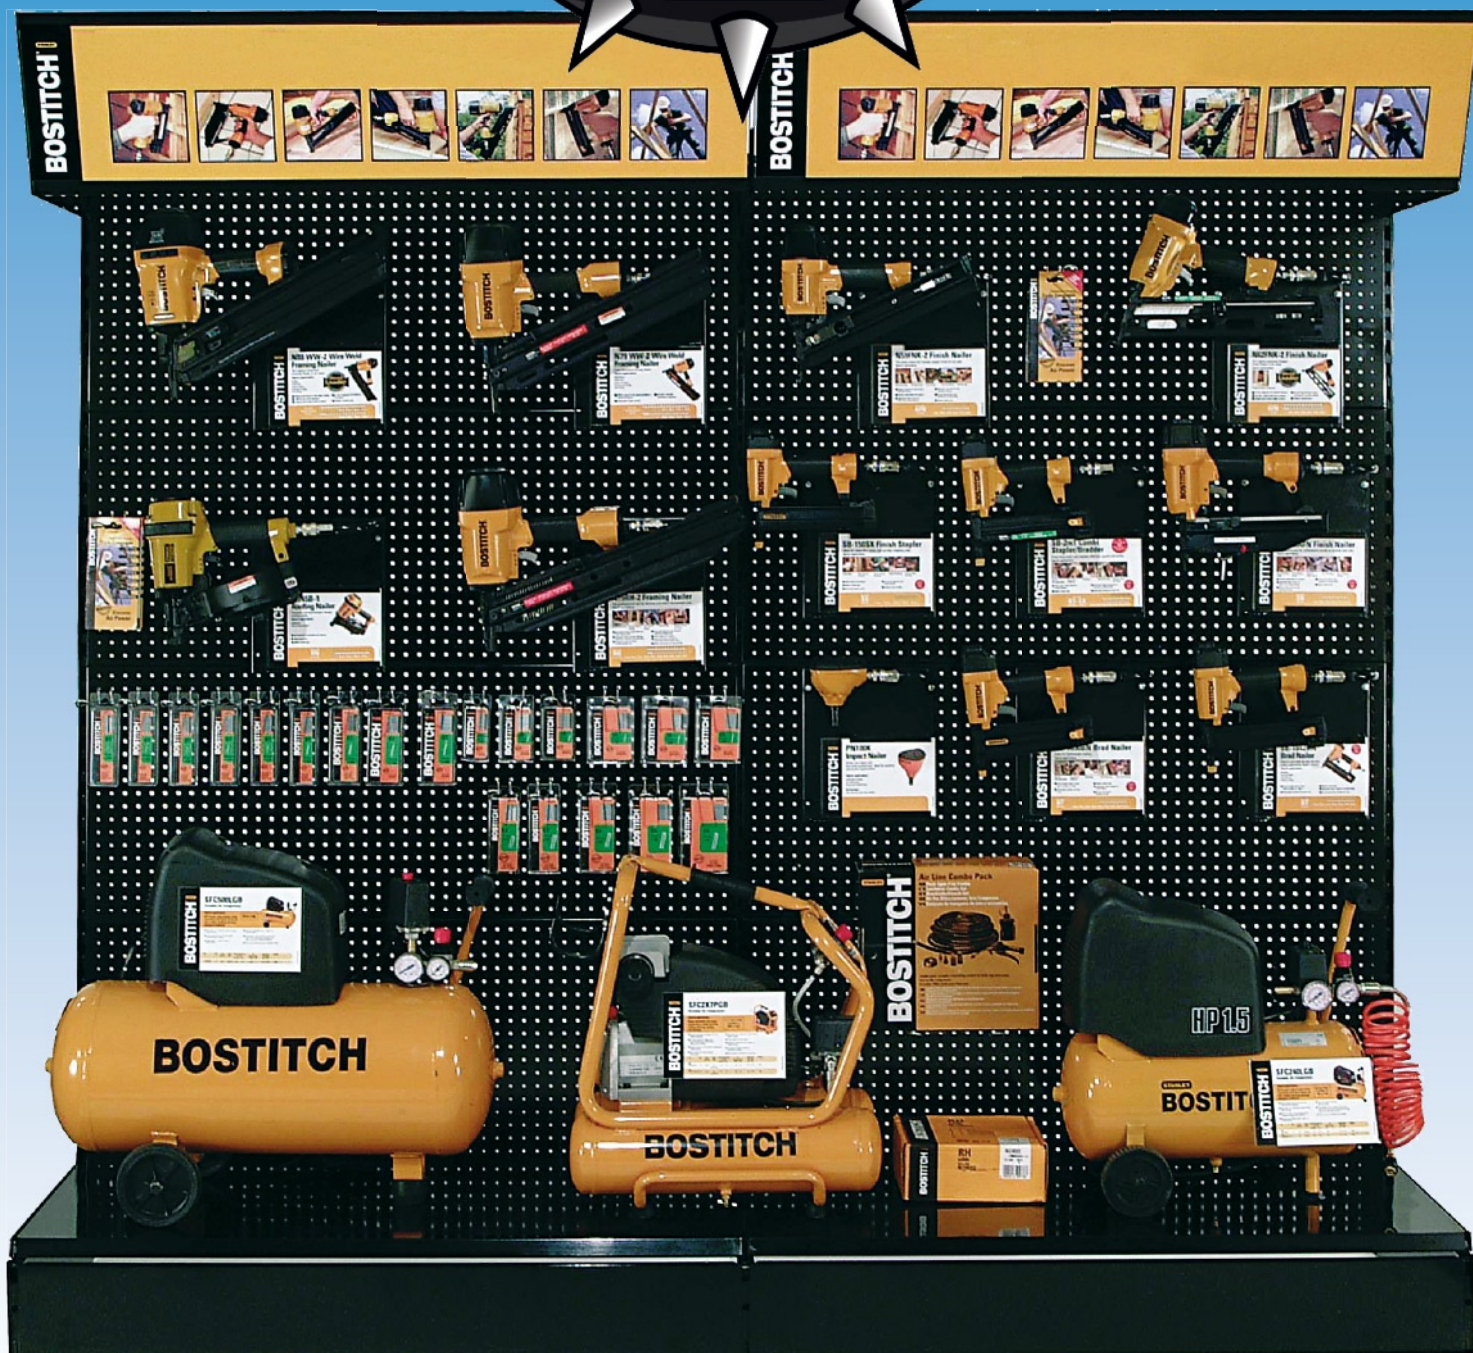


Hmotnost	0,43 kg
Délka	200 mm
Šířka	34 mm
Výška	87 mm
Zásobník	80 spon

STCR5019.

Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez





STANLEY

BOSTITCH®

Zastoupení pro ČR a SR: Kancelář tel/fax: +420 518 341 657

TONA a.s.

GSM: +420 602 745 440

Středisko Bostitch

e-mail: popovsky@iol.cz; ppopovsky@stanleyworks.com

Chvalovická 326

www.bostitch.cz

289 11 Pečky

www.stanley-bostitch.cz