



STANLEY

**BOSTITCH®**

**KATALOG VÝROBKŮ 2013**



| Spojovací mat.  | Pinky                                                                             | Kolářské h.                                                                       | Kolářské h.                                                                       | Kolářské h.                                                                       | Pokryvačské h.                                                                     | Kotevní h.                                                                          | Hřebíky                                                                             | Hřebíky                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Označení        | MINI                                                                              | BT13 / 18G                                                                        | SB16 / 16G                                                                        | FN15                                                                              | CR                                                                                 | MCN                                                                                 | N55                                                                                 | N16                                                                                 |
| Obrázek         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ spojení     | lepidlo                                                                           | lepidlo                                                                           | lepidlo                                                                           | lepidlo                                                                           | drát                                                                               | plast                                                                               | drát                                                                                | drát                                                                                |
| Sklon pásku (°) | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 25                                                                                | 15                                                                                 | 21                                                                                  | 15                                                                                  | 28                                                                                  |
| Ø drátu (mm)    | 0,6                                                                               | 1,0x1,2                                                                           | 1,6                                                                               | 1,8                                                                               | 3,1                                                                                | 4,0                                                                                 | 2,03 - 2,3 - 2,5                                                                    | 2,8 - 3,1                                                                           |
| Ø hlavičky (mm) | bez hlavičky                                                                      | 2,0; T hlava                                                                      | 3,0; T hlava                                                                      | 3,2; T hlava                                                                      | 10,1                                                                               | 8,0                                                                                 | 5,2 - 5,7 - 5,7                                                                     | 6,8 - 7,7; D hlava                                                                  |
| Max. délka (mm) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 10              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 20              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 30              | TU216-2330 8                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 40              |                                                                                   | SB2in1 10                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 50              |                                                                                   | GBT1850 7                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | RN46 3                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 60              |                                                                                   | BT1855 8                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | F21PL 6                                                                             | N58C 3                                                                              |                                                                                     |
| 70              |                                                                                   |                                                                                   | FN1664 8                                                                          | N62FNB 8                                                                          |                                                                                    |                                                                                     | N66C 3                                                                              |                                                                                     |
|                 |                                                                                   |                                                                                   | GFN1664 7                                                                         |                                                                                   |                                                                                    | 70                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 80                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 90                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 130             |                                                                                   | SB130S1 12                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | F28W 6                                                                              |
| 120             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 110             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 100             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 90              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 80              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 70              |                                                                                   | 863S4 12                                                                          | 863S4 12                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 60              |                                                                                   |                                                                                   | MIIFS 16                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 50              |                                                                                   |                                                                                   | 650S4 12                                                                          | 650S5 12                                                                          | 450S2 11                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 40              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ESD-450S2P 13                                                                      | SB156SL 11                                                                          | SB156SX 10                                                                          | D31AD 14                                                                            |
| 30              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | S32SL 10                                                                            | SB2in1 10                                                                           |                                                                                     |
| 20              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 438S2 11                                                                           |                                                                                     | SX1838 10                                                                           |                                                                                     |
| 10              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 438S2WS 11                                                                         |                                                                                     | S32SX 10                                                                            |                                                                                     |
| Spojovací mat.  | Spony                                                                             | Spony                                                                             | Spony                                                                             | Spony                                                                             | Spony                                                                              | Spony                                                                               | Spony                                                                               | Kartonážní sp.                                                                      |
| Označení        | S1                                                                                | BCS15                                                                             | BCS4                                                                              | BCS5                                                                              | BCS2                                                                               | SL / 92                                                                             | SX / 90                                                                             | SW9060                                                                              |
| Ø drátu (mm)    | 1,8 x 2,1                                                                         | 1,6 x 1,8                                                                         | 1,4 x 1,6                                                                         | 1,4 x 1,6                                                                         | 1,4 x 1,6                                                                          | 0,9 x 1,3                                                                           | 0,9 x 1,3                                                                           | 1,5 x 2,3                                                                           |
| Hřbet vně (mm)  | 27                                                                                | 12,7                                                                              | 12,7                                                                              | 11,1                                                                              | 25,0                                                                               | 8,0 / 8,6                                                                           | 5,6                                                                                 | 32,0                                                                                |

1. Vyberte si požadovaný typ spojovacího materiálu v měřítku 1:1

2. Pro danou max. délku najdete odpovídající nástroj v okně

Mechanický

Pneumatický












Plynový

Zrušený nástroj

3. U nástroje najdete stranu katalogu s podrobným popisem

a příslušných nástrojů

BOSTITCH®
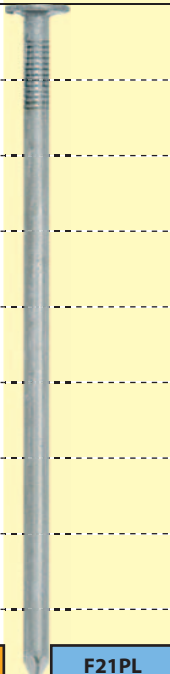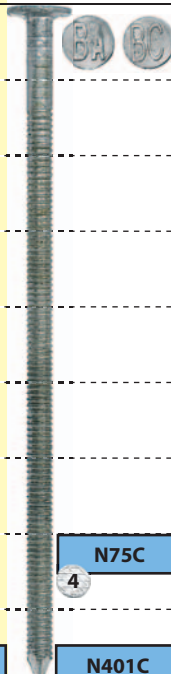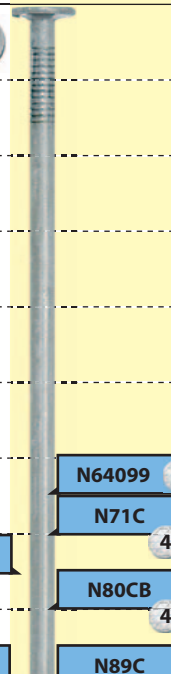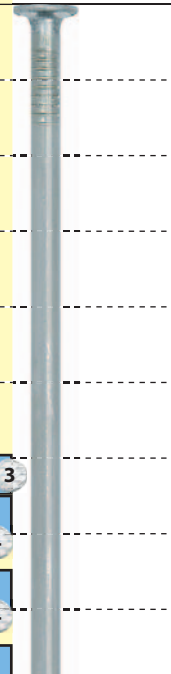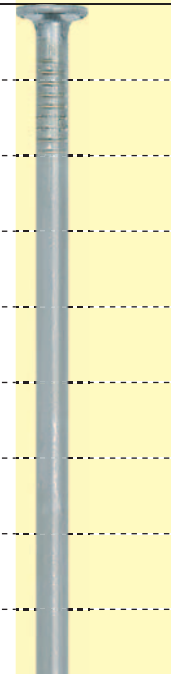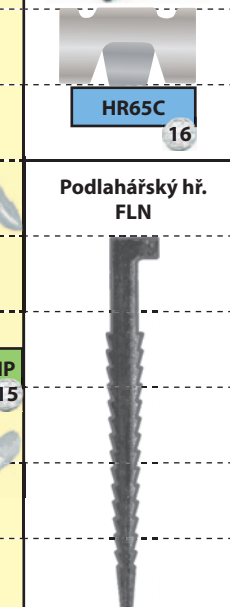
| Hřebíky                                                                          | Hřebíky                                                                            | Hřebíky euro                                                                       | Hřebíky                                                                                       | Hřebíky                                                                            | Hřebíky                                                                             | Hřebíky                                                                              | C kroužky                                                                                                                                                                                | Vlnovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT                                                                               | RH                                                                                 | N100P                                                                              | FAC                                                                                           | N130P                                                                              | KB                                                                                  | KR                                                                                   | viz níže                                                                                                                                                                                 | CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |   |   |              |   |   |   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| papír                                                                            | plast                                                                              | drát                                                                               | drát                                                                                          | drát                                                                               | plast                                                                               | plast                                                                                | lepicí páska                                                                                                                                                                             | lepidlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33                                                                               | 21                                                                                 | 15                                                                                 | 15                                                                                            | 15                                                                                 | 21                                                                                  | 28                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,8 - 3,1                                                                        | 2,8 - 3,1                                                                          | 3,46                                                                               | 2,3-2,5-2,8-3,1-3,3                                                                           | 3,8                                                                                | 3,8-4,2-4,6                                                                         | 3,8-4,2-4,6                                                                          | 1,6-1,8-3,0                                                                                                                                                                              | 0,5 plech                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6,8 - 7,7; D hlava                                                               | 8,0                                                                                | 8,6; cejch                                                                         | 6,0-6,0-7,0-7,0-7,0                                                                           | 8,2                                                                                | 9,0                                                                                 | 9,0                                                                                  | ---                                                                                                                                                                                      | 24,4; W hřbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  |             |  |  |  | <div>Ring516</div> <div>SC761 15</div> <div>SR8</div> <div>P7 17</div> <div>Ring15</div> <div>SC7 15</div> <div>SC7E 15</div> <div>SC77X 15</div> <div>Ring11</div> <div>SC50HP 15</div> |  <div>CF15 16</div>  <div>HR65C 16</div>  <div>MIIFN 16</div> |
| GF33PT 7                                                                         | F21PL 6                                                                            | N75C 4                                                                             | <div>N64099 3</div> <div>N71C 4</div> <div>N80CB 4</div> <div>N89C 4</div> <div>N400C 5</div> |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                    | N401C 5                                                                            | 110                                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    | 120                                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    | 130                                                                                           | N512C 5                                                                            | BRT130 6                                                                            | Berta130 28°                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    | 140                                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    | 150                                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    | 160                                                                                           | BRT160 4                                                                           |                                                                                     | Berta160 28°                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | D62ADC 14                                                                          |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      | P6C-6 18                                                                                                                                                                                 | P3 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      | STCR2619<br>0,5 x 0,65<br>11,5                                                                                                                                                           | SP19<br>0,5 x 0,5<br>9,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FSAR 13                                                                          |                                                                                    | DS-3522 14                                                                         |                                                                                               |                                                                                    | 216-80LN 9                                                                          |                                                                                      | PC8000 17                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RAB22 14                                                                         |                                                                                    | MS-3522 13                                                                         |                                                                                               |                                                                                    | 216-80ALM 9                                                                         |                                                                                      | H30-8 17                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RAB19 14                                                                         |                                                                                    | MS-3519 13                                                                         | P51-10B 13                                                                                    | 216-84 9                                                                           | 216-80 9                                                                            | 216-SJK 9                                                                            | PC2K 17                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                    | DS-3519 14                                                                         |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      | P6C-8 18                                                                                                                                                                                 | B8P 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kartonážní sp.                                                                   | Kartonážní sp.                                                                     | Kartonážní sp.                                                                     | Kartonážní sp.                                                                                | Čalounické sp.                                                                     | Čalounické sp.                                                                      | Čalounické sp.                                                                       | Spony                                                                                                                                                                                    | Papírenské sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AR1                                                                              | SWC                                                                                | A                                                                                  | SB103020                                                                                      | 84                                                                                 | 80                                                                                  | SJK                                                                                  | STCR5019                                                                                                                                                                                 | STCR2115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,9 x 2,3                                                                        | 0,9 x 1,9                                                                          | 0,9 x 2,3                                                                          | 0,6 x 2,6                                                                                     | 0,5 x 1,0                                                                          | 0,6 x 0,9                                                                           | 0,6 x 0,7                                                                            | 0,5 x 1,25                                                                                                                                                                               | 0,5 x 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35,0; cívka                                                                      | 34,2; cívka                                                                        | 35,0                                                                               | 12,7                                                                                          | 12,3                                                                               | 12,8                                                                                | 4,1                                                                                  | 11,5                                                                                                                                                                                     | 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## MALÉ PNEUMATICKÉ HŘEBÍKOVÁČKY

## RN46

Speciální hřebíkovačka pro zarážení pokrývačských hřebíků na asfaltové šindele. Lehká konstrukce; otevření zásobníku jedním stiskem.

Použití na asfaltové šindele. Dále na upevnění sádkokartonů, lepenkových kartonů a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.




|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 2,70 kg |
| Délka    | 277 mm  |
| Šířka    | 117 mm  |
| Výška    | 270 mm  |

Pracovní tlak 4,7–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,10 l

Zásobník 120 hřebíků

CR.



**Hřebíky délky: 19–45 mm**  
Drát: Ø 3,05 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## N58C

Nejmenší hřebíkovačka na hřebíky v cívkách. Nízká hmotnost, snadná manipulace i bez zavěšení

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů. Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah, bednění. Výroba dřevěných obalů, zahradního nábytku, oplocenek, bubnů na el. kabely, aj.




|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 2,68 kg |
| Délka    | 269 mm  |
| Šířka    | 133 mm  |
| Výška    | 273 mm  |

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,21 l

Zásobník 300–350 hřebíků  
Zás. Jumbo 1000 hřebíků

N55 ...



**Hřebíky délky: 22–57 mm**  
Drát: Ø 2,03–2,30–2,50 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

## N66C

Nová hřebíkovačka s bubnovým zásobníkem do délky hřebíků 64 mm. Univerzální nástroj, vedle standardních hřebíků v cívkách spojených drátkem může zarážet i hřebíky na plastové cívkové pásce. Použití všude tam kde je potřeba lehký nástroj pro použití bez zavěšení – laťování, podlahové rosty, bednění, oplocenky, aj.




|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,99 kg |
| Délka    | 267 mm  |
| Šířka    | 118 mm  |
| Výška    | 270 mm  |

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,46 l

Zásobník 225–300 hřebíků

N55 ...



**Hřebíky délky: 22–64 mm**  
Drát: Ø 2,03–2,30–2,50 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA

## N64099

Lehká verze hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem do délky hřebíků 64 mm. Snadná manipulace s nástrojem bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravy palet. Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlažek, oplocenek.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.




|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 2,63 kg |
| Délka    | 266 mm  |
| Šířka    | 133 mm  |
| Výška    | 327 mm  |

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,21 l

Zásobník 225 - 300 hřebíků

FAC ...



**Hřebíky délky: 35–64 mm**  
Drát: Ø 2,30 – 2,50 – 2,80 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez





## PNEUMATICKÉ HŘEBÍKOVÁČKY

**N71C**

Velmi odolná a výkonná hřebíkovačka střední třídy s bubnovým zásobníkem.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké hřebíky délky 40,42 a 55 mm do europalet. Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, oplocenek, bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,63 kg

Délka 305 mm

Šířka 130 mm

Výška 308 mm


Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,18 l

Zásobník 225-300 hřebíků

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



**Hřebíky délky: 35–70 mm**

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N75C**

Nová velmi lehká hřebíkovačka s bubnovým zásobníkem do délky hřebíků 75 mm.

Nízká hmotnost nástroje ulehčí práci na dřevostavbách.

Použití pro dřevěná opláštění, laťování, podlahové rošty, bednění, oplocenky, aj.

Hmotnost 2,13 kg

Délka 264 mm

Šířka 124 mm


Výška 356 mm

Pracovní tlak 4,8 – 8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,53 l

Zásobník 225-300 hřebíků

FAC ...



**Hřebíky délky: 35–75 mm**

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N80CB**

Hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým rozsahem zarážení hřebíků. Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet. Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, bednění. Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,86 kg

Délka 306 mm

Šířka 140 mm

Výška 336 mm


Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,04 l

Zásobník 225-300 hřebíků

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



**Hřebíky délky: 35–80 mm**

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N89C**

Bezkonkurenční model s velkým rozsahem zarážení hřebíků 35 - 90 mm.

Překvapivě lehký a přesto výkonný nástroj. Nejprodávanejší hřebíkovačka Bostitch.

Použití pro výrobu a opravy palet. Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, bednění. Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,6 kg

Délka 311 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm


Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,33 l

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...



**Hřebíky délky: 35–90 mm**

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA



## VÝKONNÉ PNEUMATICKÉ HŘEBÍKOVÁČKY

**N400C**

Nový model hřebíkovačky, velmi výkonný. Dostatečná síla a odolnost i v nejnáročnějších aplikacích. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.  
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. kabely.  
Realizace dřevostaveb, bednění.  
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.

Hmotnost 5,3 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 423 mm


Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 3,61 l

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...



**Hřebíky délky: 42–100 mm**

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,

tvřená zinkovaná ocel, nerez

**N401C**

Nový model hřebíkovačky určený zvláště pro výrobu a opravy europalet se speciálními certifikovanými hřebíky 70 a 90 mm. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy europalet



Hmotnost 5,3 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 423 mm


Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 3,61 l

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

N100P ...



**Hřebíky délky: 60–100 mm**

Drát: Ø 3,46 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,

tvřená zinkovaná ocel, nerez

**N512C**

Nový typ nejvýkonnější hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem.

Velmi ulehčí práci se zarážením dlouhých hřebíků.

Použití při výrobě těžkých palet, dřevěných beden, bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, přibíjení upevňovacích klínů

Hmotnost 5,4 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 483 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 4,80 l

Zásobník 170–180 hřebíků

N130P ...



**Hřebíky délky: 100–130 mm**

Drát: Ø 3,80 mm

Materiál: ocel, nerez

**SB-HC50FN**

Unikátní hřebíkovačka na stlačený vzduch. Zarážá tvřené hřebíky z wolframové oceli do betonu, cihel.

Ve stavebnictví pro fixaci ocelových zárubní, kotvení schodišť do betonu, zdiva.  
Přibíjení soklových lišt, zárubní, ...

Hmotnost 2,0 kg

Délka 293 mm

Šířka 76 mm

Výška 275 mm

Pracovní tlak 5,0–7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,60 l

Zásobník 100 hřebíků

HCFN.



**Hřebíčky délky: 20–50 mm**

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: wolframová ocel

Srovnání velikostí



RN46

N58C

N66C

N64099

N71C

N75C

N80CB

N89C

N400C

N401C

N512C



## HŘEBÍKOVÁČKY PRO STAVEBNICTVÍ


## F28WW

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na pásy hřebíků spojené drátem. Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená. Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení. Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení zboku a nad hlavou. Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu. Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení. Výroba dřevěných beden; upevnění klínů, aj.

Hmotnost 3,5 kg  
Délka 508 mm  
Šířka 133 mm  
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,47 l  
Zásobník 75–90 hřebíků

N16 ...



Hřebíky délky: 50–90 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

## F21PL

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na hřebíky s kulatou hlavičkou páskované plastem. Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do předvrtaných otvorů v oceli. Použití stejné jako předchozí model. Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí děrovaných ocelových spojovacích prvků.

Hmotnost 3,7 kg  
Délka 517 mm  
Šířka 133 mm  
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,47 l

Zásobník 25–75 hřebíků

RH ...

MCN ...



Hřebíky délky: 50–90 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez

MCN: 4,0 x 40-60 mm, pozink

## BRT130

Nová hřebíkovačka pro nejtěžší aplikace. Používá hřebíky na pásku se sklonem 21° s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost 6,2 kg  
Délka 546 mm  
Šířka 139 mm  
Výška 445 mm

Pracovní tlak 5,0 – 8,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 4,30 l  
Zásobník 46 hřebíků

KB ...



Hřebíky délky: 100–130 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel, pozink

## BRT160


Nejvýkonnější hřebíkovačka pro hřebíky do 160 mm. Používá hřebíky na pásku se sklonem 21° s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..

Hmotnost 6,9 kg  
Délka 568 mm  
Šířka 145 mm  
Výška 538 mm

Pracovní tlak 5,0 – 8,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 4,97 l  
Zásobník 46 hřebíků

KB ...



Hřebíky délky: 100–160 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel, pozink



NOVINKA



NOVINKA



# PLYNOVÉ HŘEBÍKOVÁČKY

## GBT1850

Nejmenší z plynových hřebíkovaček.  
Zaráží standardní kolářské hřebíčky.

V kufříku 2x akumulátor Li-ion 3,6 V,  
síťová nabíječka a nabíječka do auta.

Pro přibíjení dřevěného obložení stěn a stropů,  
podbití, opláštění.  
Lištování oken, dveří, schodišť.




|                  |         |
|------------------|---------|
| Hmotnost vč. AKU | 1,68 kg |
| Délka            | 260 mm  |
| Šířka            | 85 mm   |
| Výška            | 278 mm  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Na bombičky      | 30 ml             |
| Na 1 bombičku    | cca 1100 hřeb.    |
| Nabití AKU       | za 1 hodinu       |
| Nabitý AKU       | na cca 4000 hřeb. |
| Pracovní teplota | 0-40°C            |
| Zásobník         | 100 hřebíků       |

BT13.

18G.FC



**Hřebíčky délky: 15–50 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## GFN1664

Plynová hřebíkovačka na T-hřebíčky  
průměru 1,6 mm s malou hlavičkou.

V kufříku 2x akumulátor Li-ion 3,6 V,  
síťová nabíječka a nabíječka do auta.

Pro přibíjení dřevěného obložení stěn a stropů,  
podbití, opláštění  
Lištování oken, dveří, schodišť.



|                  |         |
|------------------|---------|
| Hmotnost vč. AKU | 1,80 kg |
| Délka            | 260 mm  |
| Šířka            | 85 mm   |
| Výška            | 281 mm  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Na bombičky      | 30 ml             |
| Na 1 bombičku    | cca 1100 hřeb.    |
| Nabití AKU       | za 1 hodinu       |
| Nabitý AKU       | na cca 4000 hřeb. |
| Pracovní teplota | 0-40°C            |
| Zásobník         | 100 hřebíků       |

SB16.

18G.FC



**Hřebíčky délky: 25–65 mm**  
Drát: Ø 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## GF33PT

Nejsilnější hřebíkovačka pro hřebíky páskované  
papírovou páskou do délky 90 mm.

V kufříku 2x akumulátor Ni-Cd 7,2 V,  
síťová nabíječka.

Pro realizaci dřevěných konstrukcí střech a celých  
dřevostaveb – sbíjení krovů, dřevěných stropů  
a podlah, bednění, obložení; laťování.



|                  |         |
|------------------|---------|
| Hmotnost vč. AKU | 3,60 kg |
| Délka            | 347 mm  |
| Šířka            | 110 mm  |
| Výška            | 353 mm  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Na bombičky      | 80 ml             |
| Na 1 bombičku    | cca 1000 hřeb.    |
| Nabití AKU       | za 1 hodinu       |
| Nabitý AKU       | na cca 4000 hřeb. |
| Pracovní teplota | 0-40°C            |
| Zásobník         | 55 hřebíků        |

PT..

PT..FC



**Hřebíčky délky: 50–90 mm**  
Drát: Ø 2,80 - 3,10 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel,  
nerez

**PŘIPRAVUJEME**







## TU216-2330

Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček z drátu 0,6 mm.  
Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fixaci ozdobných nábytkových lišt, zasklívacích lišt oken a dveří.  
Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhve vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný spoj.

Hmotnost 0,98 kg  
Délka 230 mm  
Šířka 41 mm  
Výška 198 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,52 l

Zásobník 200 pinek

**MINI .**


**Pinky délky: 12–30 mm**  
Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel



## BT1855


Velmi lehká truhlářská hřebíkovačka na standardní kolářské hřebíčky 15-55 mm dlouhé.  
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.  
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví.  
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost 1,23 kg  
Délka 235 mm  
Šířka 70 mm  
Výška 240 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,33 l

Zásobník 100 hřebíčků

**BT13 .**


**Hřebíčky délky: 15–55 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



## FN1664

Hřebíkovačka na T-hřebíčky průměru 1,6 mm a délky do 65 mm.  
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.  
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.  
Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.  
Přibíjení podlahových lišt do zdiva.

Hmotnost 1,7 kg  
Délka 302 mm  
Šířka 86 mm  
Výška 289 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,83 l

Zásobník 110 hřebíčků

**SB16 .**


**Hřebíčky délky: 25–65 mm**  
Drát: Ø 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



## N62FNB

Nová nejvýkonnější hřebíkovačka na T – hřeb. Ø1,8 mm.  
Vybavená přísvětlovací diodou a tlakovým ofukem pracovního místa.  
Nastavitelná hloubka zaražení, bezolejové provedení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.  
Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.  
Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.

Hmotnost 1,8 kg  
Délka 360 mm  
Šířka 92 mm  
Výška 296 mm

Pracovní tlak 4,9 – 8,4 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,10 l

Zásobník 130 hřebíků

**FN15 .**


**Hřebíčky délky: 32–65 mm**  
Drát: Ø 1,8 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA**


**216-SJK**

Čalounická sponkovačka na nejužší spony.  
Velmi lehká, snadná manipulace.  
Nastavení hloubky zarážení.


Použití pro fixaci tenkých dřevěných listů, proutí,  
ozdob, folií, kůže apod.  
Pro výrobu hraček, ratanového nábytku, rolet, obuvi,  
ptačích budek, příbytků pro domácí zvířata.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,80 kg |
| Délka    | 221 mm  |
| Šířka    | 40 mm   |
| Výška    | 150 mm  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,9–8,3 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 0,17 l       |

|          |          |
|----------|----------|
| Zásobník | 167 spon |
|----------|----------|

**SJK .**

**Spony délky: 6–16 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 4,1 mm**  
Drát: Ø 0,6 x 0,7 mm  
Materiál: zinkovaná ocel

**216-84**

Nový typ čalounické sponkovačky.  
Velmi lehká, snadná manipulace.  
Otvírání zásobníku jednou rukou.


Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání  
potahových textilií ke dřevu.  
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,  
parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, příbytků  
pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,83 kg |
| Délka    | 221 mm  |
| Šířka    | 40 mm   |
| Výška    | 150 mm  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,9–8,4 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 0,17 l       |

|          |          |
|----------|----------|
| Zásobník | 139 spon |
|----------|----------|

**84 .**

**Spony délky: 4–16 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 12,3 mm**  
Drát: Ø 0,5 x 1,0 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**216-80 216-80ALM**

Nový typ čalounické sponkovačky. Velmi lehká,  
snadná manipulace. Model 216-80ALM  
s automatickou spouští a prodlouženým zásobníkem.  
Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání  
potahových textilií ke dřevu.  
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,  
parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, příbytků  
pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



|          |            |
|----------|------------|
| Hmotnost | 0,83 kg    |
| Délka    | 221/353 mm |
| Šířka    | 40 mm      |
| Výška    | 150 mm     |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,9–8,4 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 0,17 l       |

|          |              |
|----------|--------------|
| Zásobník | 139/278 spon |
|----------|--------------|

**80 .**

**Spony délky: 4–16 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 12,8 mm**  
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**216-80LN**

Verze nástroje 216-80 s prodlouženým nosem  
50 mm pro snadnější sponkování v obtížně  
přístupných místech.


Použití hlavně pro čalounické práce.  
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,  
parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček,  
příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,90 kg |
| Délka    | 221 mm  |
| Šířka    | 40 mm   |
| Výška    | 165 mm  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,9–8,4 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 0,17 l       |

|          |          |
|----------|----------|
| Zásobník | 139 spon |
|----------|----------|

**80 .**

**Spony délky: 4–16 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 12,8 mm**  
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez





## MALÉ PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY

## S32SX

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky z posledních let.  
Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní.  
Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,1 kg |
| Délka    | 250 mm |
| Šířka    | 60 mm  |
| Výška    | 200 mm |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Pracovní tlak           | 4,8–7 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 0,80 l     |
| Zásobník                | 100 spon   |

SX5035 .

90.



**Spony délky: 10–35 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## SX1838

Lehká sponkovačka na úzké spony SX.  
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.  
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,34 kg |
| Délka    | 235 mm  |
| Šířka    | 70 mm   |
| Výška    | 240 mm  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,8–8,3 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 1,33 l       |
| Zásobník                | 100 spon     |

SX5035 .

90.



**Spony délky: 10–38 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## SB2in1

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky a sponkovačka na úzké spony.  
Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou zaražení.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří.  
Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,20 kg |
| Délka    | 235 mm  |
| Šířka    | 50 mm   |
| Výška    | 241 mm  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,9–7,0 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 0,73 l       |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Zásobník | 135 hřebíčků nebo spon |
|----------|------------------------|

BT13 .

**Hřebíčky délky: 15–38 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX5035 .

90.

**Spony délky: 10–38 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## SB156SX

Zaráží úzké spony SX do 40 mm délky.  
Výkonný a odolný nástroj.

Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,75 kg |
| Délka    | 270 mm  |
| Šířka    | 76 mm   |
| Výška    | 275 mm  |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Pracovní tlak           | 4,8 – 7,0 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 0,90 l         |

|          |          |
|----------|----------|
| Zásobník | 110 spon |
|----------|----------|

SX5035 .

90.



**Spony délky: 10–40 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA



## PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY

**S32SL**

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky z posledních let. Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, billboardů, aj.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,1 kg |
| Délka    | 250 mm |
| Šířka    | 60 mm  |
| Výška    | 200 mm |

Pracovní tlak 4,8–7 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,80 l

Zásobník 100 spon

SL5035 .

92.



**Spony délky: 10–35 mm**  
**Vnější šířka hřbetu:**  
**8,0 / 8,6 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB156SL**

Výkonnější verze předchozího modelu. Zaráží spony do 40 mm délky. Uplatní se všude tam, kde se očekává hrubé zacházení. Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,7 kg |
| Délka    | 270 mm |
| Šířka    | 76 mm  |
| Výška    | 275 mm |

Pracovní tlak 4,8–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l

Zásobník 110 spon

SL5035 .



**Spony délky: 10–40 mm**  
**Vnější šířka hřbetu:**  
**8,0 / 8,6 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**438S2 438S2 WS**

Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha. Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony. Verze 438S2 s prodlouženou rukojetí pro snadnou fixaci dna kartonových krabic k paletě.

Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Přepravní obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.




|          |          |
|----------|----------|
| Hmotnost | 1,830 kg |
| Délka    | 355 mm   |
| Šířka    | 64 mm    |
| Výška    | 225 mm   |

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l

Zásobník 160 spon

BCS2 .



**Spony délky: 15–38 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 25 mm**  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**450S2**

Výkonnější verze předchozího modelu, pro široké spony do 50 mm. Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Přepravní obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.




|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 2,08 kg |
| Délka    | 270 mm  |
| Šířka    | 76 mm   |
| Výška    | 275 mm  |

Pracovní tlak 4,8 – 7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l

Zásobník 100 spon

BCS2 .



**Spony délky: 15–50 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 25 mm**  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez





## VÝKONNÉ PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY

## 650S5

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji.  
Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely.  
Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.  
Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.  
Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek.  
Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.




Hmotnost 2,05 kg  
Délka 303 mm  
Šířka 84 mm  
Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,9 l

Zásobník 160 spon

BCS5.



**Spony délky: 15–50 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 11,1 mm**  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## 650S4

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji.  
Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely.  
Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.  
Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.  
Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek.  
Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.




Hmotnost 2,05 kg  
Délka 303 mm  
Šířka 84 mm  
Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,9 l

Zásobník 160 spon

BCS4.



**Spony délky: 20–50 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm**  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## 863S4

Nejvýkonější sponkovačka pro spony do 65 mm. Pro dva typy spon s různým průměrem drátu.  
Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely.  
Přibíjení podkladních konstrukcí podlah.  
Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.  
Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.  
Fixace kartonů, sádrokartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost 2,4 kg  
Délka 303 mm  
Šířka 84 mm  
Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,36 l

Zásobník 160 spon

BCS4.



**Spony délky: 20–64 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm**  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm


BCS15.



**Spony délky: 50–63 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm**  
Drát: Ø 1,6 x 1,8 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## SB130S1

Nová sponkovačka pro silné spony délky 75 až 130 mm.

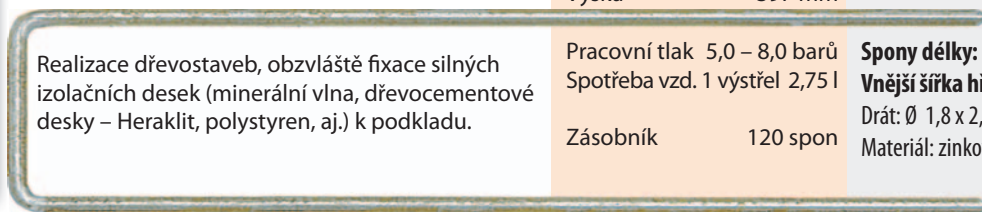

Realizace dřevostaveb, obzvláště fixace silných izolačních desek (minerální vlna, dřevocementové desky – Heraklit, polystyren, aj.) k podkladu.

Hmotnost 5,85 kg  
Délka 400 mm  
Šířka 133 mm  
Výška 397 mm

Pracovní tlak 5,0 – 8,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,75 l

Zásobník 120 spon

S1.



**Spony délky: 75–130 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 27 mm**  
Drát: Ø 1,8 x 2,1 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA



**P51-10B**


Nová pneumatická sešivačka na kartony s dlouhým spodním ramenem. Lehká, odolná konstrukce. Použití pro podélné sešívání dvou stěn při kompletaci a uzavírání kartonových krabic. Dále sešívání izolačních folií, pryžových pásů, netkaných textilií, silných vrstev papíru.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 2,03 kg |
| Délka    | 358 mm  |
| Šířka    | 53 mm   |
| Výška    | 262 mm  |

Pracovní tlak 2,1–3,9 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,4 l

Zásobník 168 spon

**SB103020 .**

**Spony délky: 10, 12 a 15 mm**  
**Vnější šířka hřebetu: 12,7 mm**  
Drát: ř 0,6 x 2,60 mm  
Materiál: zinkovaná ocel

**ESD-450S2P**


Upravená sponkovačka pro sešívání silnostěnných kartonů. Po stisku bočního tlačítka dojde k přitlačení spodního ramene a následným stiskem spouště se zarazí spona.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Délka    | 355 mm |
| Šířka    | 64 mm  |
| Výška    | 355 mm |

Pracovní tlak 4,9–8,4 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,9 l

Zásobník 160 spon


**BCS2 .**

**Spony délky: 15–50 mm**  
**Vnější šířka hřebetu: 25 mm**  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**FSAR**



Mechanická sešivačka na kartony s nožním ovládáním. Umožňuje manipulaci s kartonem oběma rukama.

Pro sešívání spodních a bočních stran prázdných kartonových krabic.



|          |          |
|----------|----------|
| Hmotnost | 26,80 kg |
| Délka    | 910 mm   |
| Šířka    | 600 mm   |
| Výška    | 1 245 mm |

Zásobník 4 000 spon

**AR1**

**Spony délky: 15–22 mm**  
**Vnější šířka hřebetu: 35 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm  
Materiál: barvená ocel, zinkovaná ocel

**MS-3519****MS-3522**



Dvě mechanické verze nové řady sešivaček na kartony Bostitch pro max. 19 resp. 22 mm dlouhé spony.

Nástroje bez pneumatického pohonu umožňují pohotovostní sešívání kartonů ve skladech a v malosériových výrobcích při balení.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 1,60 kg |
| Délka    | 368 mm  |
| Šířka    | 115 mm  |
| Výška    | 257 mm  |

Zásobník 120 spon

**A.**

**Spony délky: 15–19 / 19–22 mm**  
**Vnější šířka hřebetu: 34,2 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm  
Materiál: barvená ocel, zink. ocel

**NOVINKA**



## SPONKOVAČKY NA KARTONY

## DS-3519

## DS-3522

Pneumatické sponkovačky na kartony,  
dvě verze pro max. 19 resp. 22 mm dlouhé spony.


Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.  
Použití při balení těžších výrobků, kdy je vhodnější  
použít sponu místo lepicí pásky.



Hmotnost 2,20 kg  
Délka 353 mm  
Šířka 115 mm  
Výška 217 mm  
Pracovní tlak 4,9–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,13 l

Zásobník 120 spon

A.



**Spony délky:**  
**15–19 / 19–22 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm  
Materiál: barvená ocel,  
zinkovaná ocel

## RAB-19

## RAB-22

Pneumatické sponkovačky na kartony  
pro spony šíře 35 mm.  
Dvě verze pro max. 19, resp. 22 mm dlouhé spony.  
Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.  
Použití při balení těžších výrobků, kdy je vhodnější  
použít sponu místo lepicí pásky.




Hmotnost 2,40 kg  
Délka 234 mm  
Šířka 115 mm  
Výška 233 mm

Pracovní tlak 4,9–7,1 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník 1000 spon

AR1



**Spony délky:**  
**15–19 / 19–22 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 35 mm**  
Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm  
Materiál: barvená ocel,  
zinkovaná ocel

## D62ADC

Výkonná sponkovačka na uzavírání  
chlopni kartonových krabic.  
Plnění cívkami o 1000 sponách.  
Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.  
Použití při balení hlavně těžších výrobků.  
Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho  
trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 2,45 kg  
Délka 230 mm  
Šířka 115 mm  
Výška 219 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník 1000 spon

SWC7437 .




**Spony délky: 12, 15 a 19 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm  
Materiál: barvená ocel

## D31AD

Nejsilnější z řady sešivaček na kartony.  
Pro pěti a sedmivrstvé  
lepenky.

Použití pro balení  
velmi těžkých výrobků  
do silnostěnných kartonů

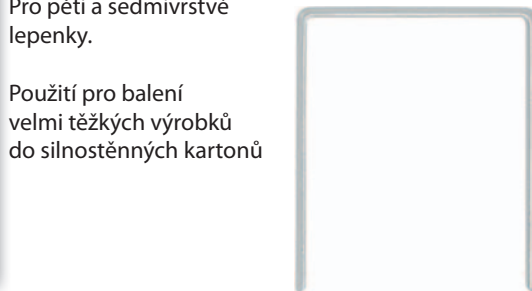

Hmotnost 6,0 kg  
Délka 360 mm  
Šířka 174 mm  
Výška 335 mm  
Pracovní tlak 5–7 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 6,8 l

Zásobník 100 spon

SW9060 .



**Spony délky: 38 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 32 mm**  
Drát: Ø 1,5 x 2,3 mm  
Materiál: barvená ocel



## NÁSTROJE NA C-KROUŽKY

## SC761

Nejmenší pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptactvu.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,26 kg

Délka 269 mm

Šířka 96 mm

Výška 188 mm

Pracovní tlak 5,8 – 6,9 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,5 l

Zásobník 145 kroužků

## RING516.100



**Vnitřní průměr rozevřeného kroužku: 12,5 mm**

**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 4,8–5,6 mm**

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

## SC7 SC7E

Dva podobné nástroje na C kroužky s 32 a 50 mm dlouhým nosem.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptactvu.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,30 / 1,32 kg

Délka 335 / 353 mm

Šířka 89 mm

Výška 188 mm

Pracovní tlak 5,8–6,9 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 3,3 l

Zásobník 130 kroužků

## RING15.100



**Vnitřní průměr rozevřeného kroužku: 20,3 mm**

**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,9–10,7 mm**

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## SC77XE

Nejoblíbenější pneumatický nástroj na C-spony. Dlouhý nos nástroje pro snadné šití na špatně přístupných místech.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí. Spojujování pletiva, sítí, drátů, vodičů. Upevňování sítí proti ptactvu. Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,59 kg

Délka 380 mm

Šířka 100 mm

Výška 190 mm

Pracovní tlak 6,3–6,7 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 3,3 l

Zásobník 130 kroužků

## RING15.100



**Vnitřní průměr rozevřeného kroužku: 20,3 mm**

**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,9–10,7 mm**

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

## SC50HP

Robustní a velmi odolné mechanické kleště na velké C-kroužky 38 mm.

Zásobník na jeden pásek se 40 kroužky

Pro spojování drátěných košů, matrací a sítí opěrných stěn – gabionů.



Hmotnost 4,3 kg

Délka 680 mm

Šířka 130 mm

Výška 160 mm

Zásobník 40 kroužků

## RING11.40



**Vnitřní průměr rozevřeného kroužku: 38 mm**

**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 14,3–15,9 mm**

Drát: Ø 3,0 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez





**CF15**

Nový lehčí nástroj pro zarážení vlnovců.  
Obzvláště vhodný pro styčné spoje při výrobě ráků,  
podkladů, proložek.  
Také pro jednodušší konstrukce fixace dřevěných dílů  
k sobě pod úhlem.  
Výroba dřevěných přepravních obalů, dřevěných cívek,  
rakví.  
Realizace dřevostaveb



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 2,6 kg |
| Délka    | 291 mm |
| Šířka    | 89 mm  |
| Výška    | 277 mm |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,8–8,3 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 2,14 l       |
| Zásobník                | 100 vlnovců  |

CF.



**Vlnovce výšky: 9–13 mm**  
Vnější šířka hřebtu: 24,5 mm  
Síla materiálu: 0,5 mm  
Materiál: zinkovaná ocel

**MIIIFS**

Jednoučelová sponkovačka na pokládání parket  
a palubek.  
Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu  
k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci sponou  
k podkladu.  
Spony se zarážejí pod úhlem 45° do pera nebo drážky.  
V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky  
pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 5,0 kg |
| Délka    | 292 mm |
| Šířka    | 60 mm  |
| Výška    | 438 mm |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,2–7,0 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 1,96 l       |
| Zásobník                | 92 spon      |

BCS4.

**Spony délky: 20–50 mm**  
**Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm**  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

BCS15.

**Spony délky: 50 mm**  
**Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm**  
Drát: Ø 1,6 x 1,8 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**MIIIFN**

Jednoučelová sponkovačka na pokládání parket  
a palubek.  
Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu  
k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci sponou  
k podkladu.  
Spony se zarážejí pod úhlem 45° do pera nebo drážky.  
V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky  
pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 5,0 kg |
| Délka    | 292 mm |
| Šířka    | 60 mm  |
| Výška    | 438 mm |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní tlak           | 4,2–7,0 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 1,96 l       |
| Zásobník                | 92 spon      |

FLN.



**Hřebíčky délky: 38 a 50 mm**  
Materiál: zinkovaná ocel

**HR65C**

Nástroj na klipy.  
Velmi pevné spojení dvou drátů.  
Nástroj lze dodat ve více variantách pro různý průměr  
spojovaných drátů a délku klipu.


Použití pro výrobu matrací, drátěných klecí.  
Spojování vodičů, pletiva, sítí, aj.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 2,34 kg |
| Délka    | 450 mm  |
| Šířka    | 92 mm   |
| Výška    | 195 mm  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Pracovní tlak           | 6,2 barů |
| Spotřeba vzd. 1 výstřel | 1,9 l    |
| Zásobník                | 36 klipů |

CLP ...



**Šířka klipu: 11–22 mm:**  
Pro spojování dvou drátů  
o průměru 2,0–4,9 mm  
Materiál: zinkovaná ocel



## MECHANICKÉ SPONKOVÁČKY

## PC8000

Nová mechanická sponkovačka, nástupce modelu PC4000. Patentované spony se hřbetem do stříšky zajišťují vyšší odolnost proti vytažení z materiálu. Robustní, odolná konstrukce.


Pohotový nástroj pro přichycení čalounění, izolačních folií, parozábran, papíru, kartonu, koberců ke dřevu.



|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 1,0 kg |
| Délka    | 180 mm |
| Šířka    | 30 mm  |
| Výška    | 159 mm |

|          |         |
|----------|---------|
| Zásobník | 84 spon |
|----------|---------|

STCR5019 .



**Spony délky: 4–14 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm**  
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm  
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

## H30-8

Ruční sponkovací kladivo. Spony se zarážejí klepnutím na materiál. Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,81 kg |
| Délka    | 298 mm  |
| Šířka    | 35 mm   |
| Výška    | 66 mm   |

|          |         |
|----------|---------|
| Zásobník | 84 spon |
|----------|---------|

STCR5019 .



**Spony délky: 4–10 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm**  
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm  
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

## PC2K

Zcela nové sponkovací kladivo. Umožňuje vložit dva pásy spon naráz. Velká patka pro zamezení protrhnutí sponkovaného materiálu

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,99 kg |
| Délka    | 320 mm  |
| Šířka    | 40 mm   |
| Výška    | 76 mm   |

|          |          |
|----------|----------|
| Zásobník | 168 spon |
|----------|----------|

STCR5019 .



**Spony délky: 6–12 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm**  
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm  
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

## P7

Mechanické kleště na C-kroužky v pásku. Po sevření dojde k uzavření spony do kroužku.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí. Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů. Upevňování sítí proti ptákům. Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,36 kg |
| Délka    | 183 mm  |
| Šířka    | 21 mm   |
| Výška    | 91 mm   |

|          |         |
|----------|---------|
| Zásobník | 50 spon |
|----------|---------|

SR8



**Vnitřní průměr rozevřené spony: 19,0 mm**  
**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,1–9,1 mm**  
 Drát: Ø 1 x 1,75 mm  
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



**P3**

Nejmenší model mechanické sešívačky na spony 6 mm dlouhé.  
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 4 mm.

Pro běžné použití v kancelářích, skladech.  
Sešívání papíru, folií, tenkých kartonů.  
Přišívání etiket k sáčkům.



|          |          |
|----------|----------|
| Hmotnost | 0,23 kg  |
| Délka    | 175 mm   |
| Šířka    | 20 mm    |
| Výška    | 85 mm    |
| Zásobník | 208 spon |

**SP1906**


**Spony délky: 6 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 9,3 mm**  
Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**B8P**

Silné kleště s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.  
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 7 mm.  
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.  
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.



|          |          |
|----------|----------|
| Hmotnost | 0,41 kg  |
| Délka    | 200 mm   |
| Šířka    | 33 mm    |
| Výška    | 86 mm    |
| Zásobník | 160 spon |

**STCR2115.**

**Spony délky: 6 a 10 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm**  
Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**P6C-6**

Nejsilnější z řady sešívaček s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.  
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 7 mm.  
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.  
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.



|          |          |
|----------|----------|
| Hmotnost | 0,43 kg  |
| Délka    | 200 mm   |
| Šířka    | 34 mm    |
| Výška    | 87 mm    |
| Zásobník | 160 spon |

**STCR2619.**

**Spony délky: 6 a 10 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm**  
Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm  
Materiál: zinkovaná ocel

**P6C-8****P6C-8F****P6C-8P**

Nejoblíbenější silné mechanické kleště.  
Sešívá široké spony, které zajišťují větší odolnost proti vytržení sešitého materiálu.  
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.  
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj.  
Modifikace P6C-8F s vedením pro sešívání zakroucených hrdel sáčků a pytlů; P6C-8P s bodcem pro sešívání kartonových krabic.





|          |         |
|----------|---------|
| Hmotnost | 0,43 kg |
| Délka    | 200 mm  |
| Šířka    | 34 mm   |
| Výška    | 87 mm   |
| Zásobník | 80 spon |

**STCR5019.**

**Spony délky: 6 a 10 mm**  
**Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm**  
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



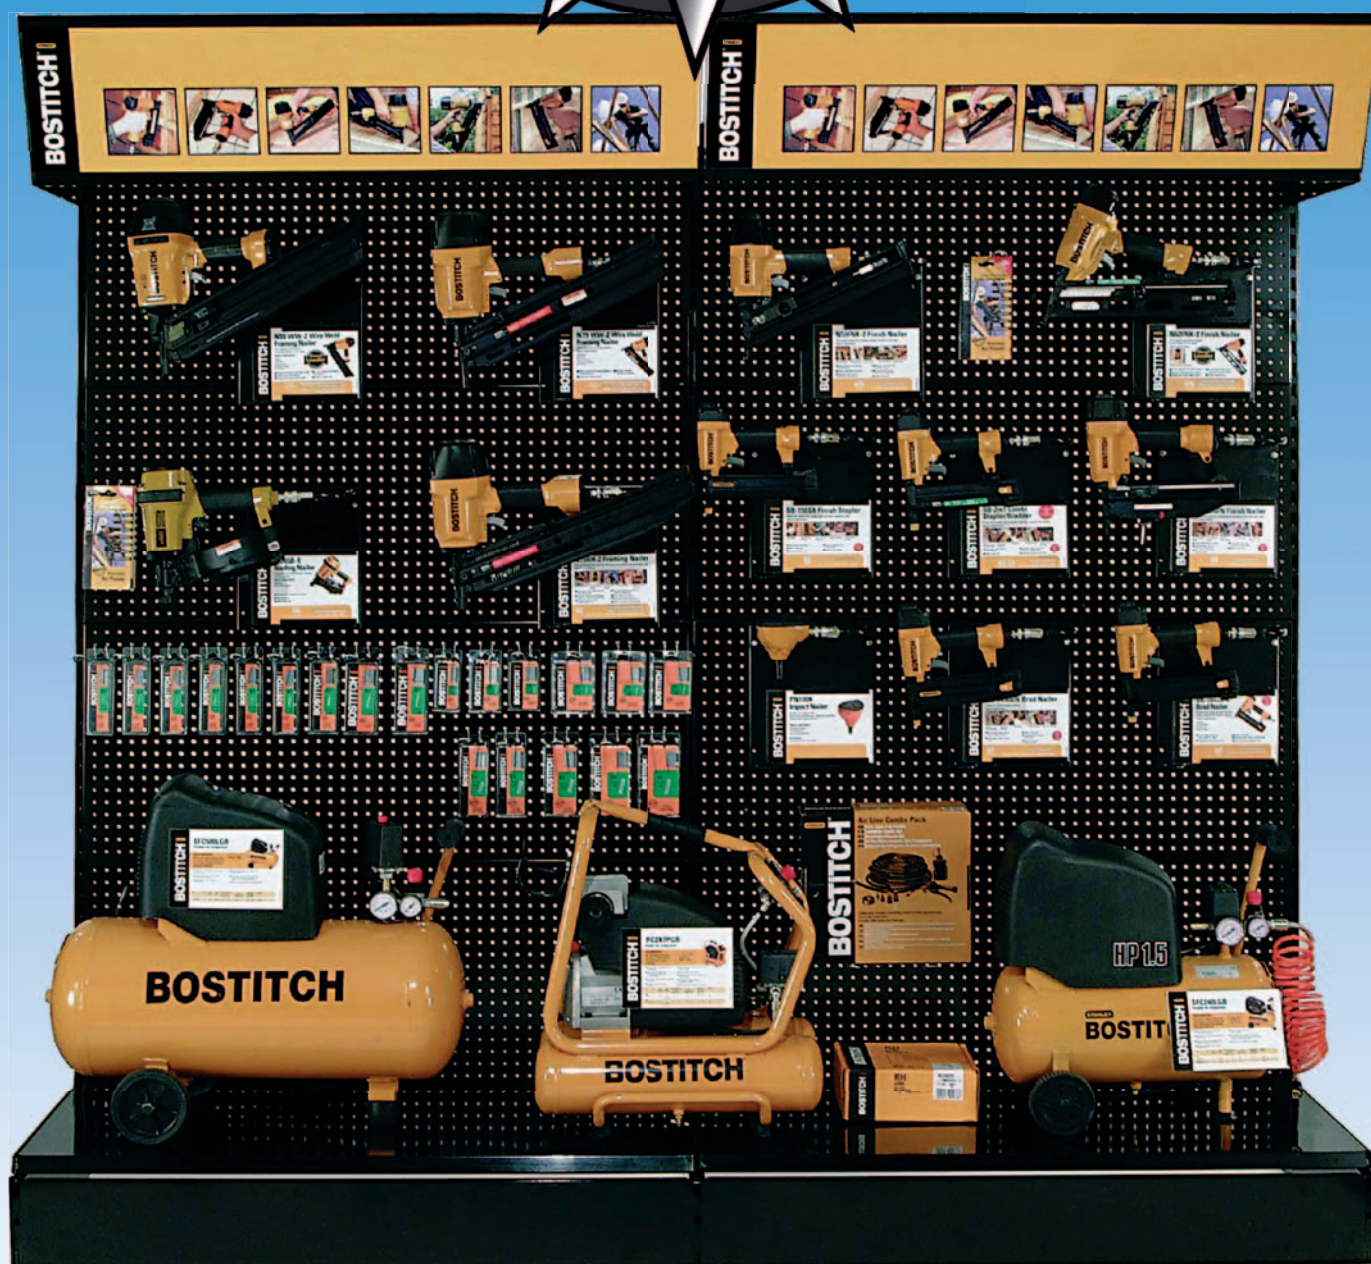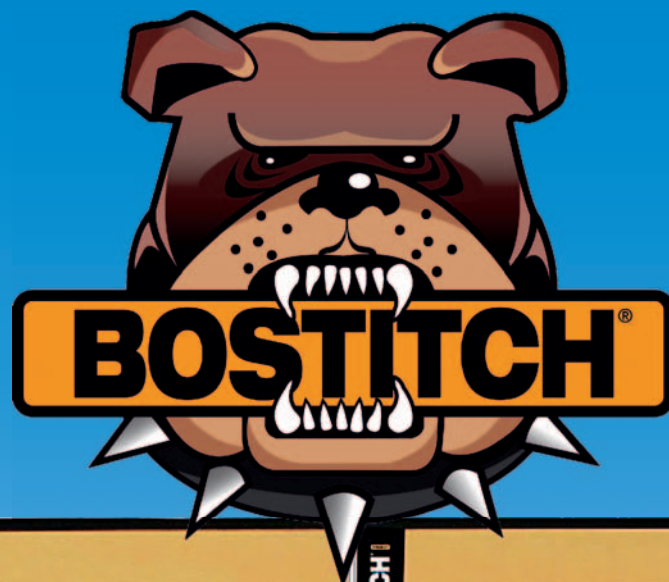

#### Zastoupení pro ČR a SK - KANCELÁŘ

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.  
 Türkova 5b (Prague Gate); 149 00 Praha 4 – Chodov, ČR  
 Tel. +420 602 745440; +420 261 009789  
 Fax: +420 261 009784  
[www.bostitch.cz](http://www.bostitch.cz); [www.stanley-bostitch.cz](http://www.stanley-bostitch.cz)  
[Petr.Popovsky@sbdinc.com](mailto:Petr.Popovsky@sbdinc.com)

#### SERVIS NÁSTROJŮ

Bandservis s.r.o.  
 Servis Bostitch  
 Klášterského 2  
 143 00 Praha 4 - Modřany  
 Tel. +420 606 632950  
[Marek.Jirus@sbdinc.com](mailto:Marek.Jirus@sbdinc.com)

#### VÁŠ PRODEJCE

