



STANLEY

BOSTITCH®

KATALOG VÝROBKŮ 2007



Roll32

Nejmenší hřebíkovačka.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Velký zásobník.

Použití pro výrobu hraček, sportovních potřeb,
zahradního nábytku, bedýnek na ovoce, ptačích
budek, příbytků pro drobná domácí zvířata,
tapetářských stolků.
Přibíjení listů, kompletace menších roštů, aj.



Hmotnost 1,35 kg

Délka 230 mm


Šířka 100 mm

Výška 195 mm

Pracovní tlak 6,5–7,0 barů

Zásobník 450 hřebíků

N157...



Hřebíky délky: 16-32 mm

Drát: Ø 1,57 mm

Materiál: ocel



N50C

Lehká, malá hřebíkovačka pro stísněné prostory.
Velmi snadná manipulace, velký zásobník.

Použití pro výrobu lehkých palet a roštů, dřevěných
obalů, zahradního nábytku, bubnů na el. vodiče, aj.
Realizace dřevostaveb, bednění.



Hmotnost 2,20 kg

Délka 254 mm


Šířka 130 mm

Výška 249 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

N55 ...



Hřebíky délky: 25 - 50 mm

Drát: Ø 2,03 - 2,30 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
nerez



N58C

Nový model hřebíkovačky nahrazující velmi úspěšný
model N57C. Třetina nových dílů pro vyšší odolnost
a delší životnost nástroje. Nízká hmotnost, snadná
manipulace i bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah,
bednění. Výroba dřevěných obalů, zahradního
nábytku, oplocenek, bubnů na el. vodiče, aj.



Hmotnost 2,68 kg

Délka 269 mm

Šířka 133 mm


Výška 273 mm

Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

Zás. Jumbo 1000 hřebíků

N55 ...



Hřebíky délky: 25 - 57 mm

Drát: Ø 2,03 - 2,30 -
2,50 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrděná zinkovaná ocel, nerez



N71C

Nový model hřebíkovačky místo typu N70CB
Třetina nových dílů pro vyšší odolnost
a delší životnost nástroje.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké
hřebíky délky 40,42 a 55 mm do europalet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, oplocenek, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,63 kg

Délka 305 mm

Šířka 130 mm


Výška 308 mm

Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Zásobník 225-300 hřebíků

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 35 - 70 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrděná zinkovaná ocel, nerez



**N80CB**

Nejprodávanejší hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým rozsahem zarážených hřebíků. Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,86 kg

Délka 306 mm

Šířka 140 mm


Výška 336 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 35 – 80 mm**

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N89C**

Bezkonkurenční model s rozsahem do délky 90 mm. Překvapivě lehký a přesto výkonný nástroj. Vynikající odezva od zákazníků.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,6 kg

Délka 311 mm

Šířka 133 mm


Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 35 – 90 mm**

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N400C**

Nový model hřebíkovačky, velmi výkonný. Dostatečná síla a odolnost i v nejnáročnějších aplikacích. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.

Hmotnost 5,3 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm


Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 42 – 100 mm**

Drát: Ø 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N401C**

Nový model hřebíkovačky určený zvláště pro výrobu a opravy europalet se speciálními certifikovanými hřebíky 70 a 90 mm. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy europalet



Hmotnost 5,3 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 423 mm


Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

N100 ...

FAC ...

**Hřebíky délky: 42 – 100 mm**

Drát: Ø 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 - 3,46 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Roll32

N50C

N58C

N71C

N80CB

N89C

N400C

N401C



**RN46**

Speciální hřebíkovačka pro zarážení pokrývačských hřebíků na asfaltové šindele.
Lehká konstrukce; otevření zásobníku jedním stiskem.

Použití na asfaltové šindele.


Dále na upevnění sádkokartonů, lepenkových kartonů a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.



Hmotnost 2,70 kg
Délka 277 mm
Šířka 117 mm
Výška 270 mm

Pracovní tlak 4,7–7,0 barů

Zásobník 120 hřebíků

RN ..

Hřebíky délky: 19 – 45 mm
Drát: Ø 3,05 mm
Materiál: chromovaná ocel

**F28WW**

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem.
Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená.
Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu.

Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení.


Výroba dřevěných beden; upevnění klínů, aj.



Hmotnost 3,5 kg
Délka 508 mm
Šířka 133 mm
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 75 – 90 hřebíků

N16 ...

Hřebíky délky: 50 – 90 mm
Drát: Ø 2,80 – 3,10 – 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel

**F21PL**

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na hřebíky s kulatou hlavičkou.
Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do předvrtaných otvorů v oceli.

Použití stejné jako předchozí model.


Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí děrovaných ocelových spojovacích prvků.



Hmotnost 3,7 kg
Délka 517 mm
Šířka 133 mm
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 25–75 hřebíků

RH ...

Hřebíky délky: 50 – 90 mm
Drát: Ø 2,80 – 3,10 – 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez

**N512C**

Nový typ nejvýkonnější hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem.
Velmi ulehčí práci se zarážením dlouhých hřebíků.

Použití při výrobě těžkých palet, dřevěných beden, bubnů na el. vodiče.

Realizace dřevostaveb, přibíjení upevňovacích klínů



Hmotnost 5,4 kg
Délka 338 mm
Šířka 153 mm
Výška 483 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 170 – 180 hřebíků

N130P ...

Hřebíky délky: 100 – 130 mm
Drát: Ø 3,80 mm
Materiál: ocel, nerez

NOVINKA

**N80S**

Standardní hřebíkovačka s lištovým zásobníkem.
Výborně vyvážená.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostaveb – stropy, podlahy, obložení, krov; zahradních konstrukcí, venkovních dřevěných, podlah, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů. Výroba dřevěných beden, aj.

Hmotnost 3,51 kg


Délka 466 mm

Šířka 138 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 75–90 hřebíků

N16 ...

Hřebíky délky: 50 – 80 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

**N100S**

Standardní hřebíkovačka s lištovým zásobníkem pro hřebíky do 100 mm. Výborně vyvážená.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostaveb – stropy, podlahy, obložení, krov; zahradních konstrukcí, venkovních dřevěných, podlah, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Výroba těžkých palet, dřevěných beden, aj.

Hmotnost 4,60 kg


Délka 468 mm

Šířka 142 mm

Výška 414 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 75–90 hřebíků

N16 ...

Hřebíky délky: 50 – 100 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

**Berta 130**

Velmi výkonný typ pro nejtěžší aplikace.
Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. vodiče.

Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost 6,20 kg

Délka 500 mm

Šířka 130 mm

Výška 460 mm

Pracovní tlak 4,5–8,3 barů

Zásobník 110 hřebíků

BRT ...

Hřebíky délky: 100 – 130 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel

**Berta 160**

Nejvýkonnější hřebíkovačka Stanley do 160 mm.
Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. vodiče.

Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost 7,00 kg


Délka 510 mm

Šířka 130 mm

Výška 500 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 110 hřebíků

BRT ...

Hřebíky délky: 100 – 160 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel



**TU216-2330**

Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček z drátu 0,6 mm.
Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fixaci ozdobných nábytkových lišt, zasklívacích lišt oken a dveří.
Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhve vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný spoj.

Hmotnost 0,98 kg
Délka 230 mm
Šířka 41 mm
Výška 198 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Zásobník 200 pinek

MINI .

Pinky délky: 12 - 30 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel

**BT125**

Nepostradatelná hřebíkovačka pro každého truhláře. Z nové řady nástrojů s velmi lehkým tělem ze slitiny hořčíku.
Nastavení hloubky zarážení, bezolejové provedení.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.

Hmotnost 0,86 kg
Délka 257 mm
Šířka 60 mm
Výška 210 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Zásobník 150 hřebíčků

BT13 .

Hřebíčky délky: 10 - 32 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB1842**

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou cenu pro kolářské hřebíčky do 42 mm.
Nastavení hloubky zarážení.
V plastovém kufříku.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.

Hmotnost 1,06 kg
Délka 235 mm
Šířka 51 mm
Výška 216 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků

BT13 .

Hřebíčky délky: 10 - 42 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**BTG40**

Nový model hřebíkovačky speciálně navržený pro lištování eurooken a dveří z europrofilů. Při práci se nástroj přiloží přední stranou na sklo k zasklívací liště a zarazí se hřebíček do její drážky. Hřebíček se při zarážení ohýbá směrem od skla. Nastavitelný sklon zarážení 15-20° vzhledem k rovině skla.
Používá standardní kolářské hřebíčky 1x 1,2 mm.

Použití pro výrobu oken a dveří z europrofilů.

Hmotnost 1,28 kg
Délka 285 mm
Šířka 68 mm
Výška 222 mm

Pracovní tlak 4,0-7,0 barů

Zásobník 105 hřebíčků

BT13 .

Hřebíčky délky: 10 - 40 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**BT200**

Hřebíkovačka s největším rozsahem na kolářské hřebíčky až do 50mm. Z nové řady nástrojů s velmi lehkým tělem ze slitiny hořčíku. Nastavení hloubky zarážení, bezolejové provedení.


Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.



Hmotnost	0,95 kg
Délka	257 mm
Šířka	60 mm
Výška	245 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 150 hřebíčků

BT13 .

Hřebíčky délky: 15 - 50 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB1850**

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou cenu pro kolářské hřebíčky do 50 mm. Nastavení hloubky zarážení. V plastovém kufříku.


Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví. Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů. Přibíjení parketových lišt k omítce.



Hmotnost	1,20 kg
Délka	235 mm
Šířka	51 mm
Výška	241 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků

BT13 .

Hřebíčky délky: 15 - 50 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N52FN**

Hřebíkovačka na T – hřebíčky do 50 mm. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost	1,69kg
Délka	373 mm
Šířka	83 mm
Výška	254 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník 150 hřebíčků

FN16 .

Hřebíčky délky: 25 - 50 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N62FN**

Nejvýkonnější hřebíkovačka na T – hřebíčky. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.


Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost	1,75kg
Délka	373 mm
Šířka	83 mm
Výška	295 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník 130 hřebíčků

FN15 .

Hřebíčky délky: 32 - 65 mm
Drát: Ø 1,8 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**SB1664**

Hřebíkovačka na T - hřebíčky do 65 mm.
Nastavitelná hloubka zarážení.
Dodávána v plastovém kufríku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.
Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.
Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost 1,83kg
Délka 286 mm
Šířka 76 mm
Výška 292 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků

SB16 .

Hřebíčky délky: 25 - 65 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA****FN16250**

Nejnovější hřebíkovačka na T - hřebíčky do 65 mm.
Bezolejové provedení, velmi lehká a zároveň výkonná.
Lze dodat s různými koncovkami ústí pro jednodušší přibíjení profilových lišt.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.
Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.
Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost 1,5 kg
Délka 308 mm
Šířka 78 mm
Výška 267 mm

Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Zásobník 110 hřebíčků

SB16 .

Hřebíčky délky: 25 - 65 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA****SB-HC50FN**

Převratná novinka na poli hřebíkovaček
na stlačení vzduch.
Zaráží tvrzené hřebíky z wolframové oceli
do betonu, cihel.

Ve stavebnictví pro fixaci ocelových zárubní,
kotvení schodišť do betonu, zdiva.
Přibíjení soklových lišt, zárubní, ...



Hmotnost 2,0 kg
Délka 293 mm
Šířka 76 mm
Výška 275 mm

Pracovní tlak 5,0–7,0 barů

Zásobník 100 hřebíčků

HC FN.

Hřebíčky délky: 20 - 50 mm
Drát: Ø 1,8 mm
Materiál: wolframová ocel

**SB2in1**

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky
a sponkovačka na úzké spony.
Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou
zarážení; v plastovém kufríku.


Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří.
Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních
obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a
konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení
tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.




Hmotnost 1,20 kg
Délka 235 mm
Šířka 50 mm
Výška 241 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 135 hřebíčků
nebo spon

BT13 .

Hřebíčky délky: 15 - 38 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX5035 .

Spony délky: 10 - 38 mm
Vnější šířka hřebetu: 5,9 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez





TU216-84

Nový typ čalounické sponkovačky.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Otvírání zásobníku jednou rukou.

Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání potahových textilií ke dřevu.
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



Hmotnost	0,83 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm

Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	125 spon

84 .



Spony délky: 4 - 16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,3 mm
Drát: Ø 0,6 x 1,0 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



TU216-80

Nový typ čalounické sponkovačky.
Také v modifikaci s dlouhým zásobníkem, prodlouženým nosem nebo automatickou spouští.
Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání potahových textilií ke dřevu. Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, parozábran, kartonu, popruhů. Výroba hraček, příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.



Hmotnost	0,83 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm

Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	125 spon

80 .



Spony délky: 4 - 16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,8 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SB150SX

Lehká sponkovačka za velmi dobrou cenu.
V plastovém kufříku.

Použití pro přibíjení zad skříní.
Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost	1,20 kg
Délka	241 mm
Šířka	50 mm
Výška	222 mm

Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	135 spon

SX5035 .



Spony délky: 10 - 38 mm
Vnější šířka hřebetu: 5,9 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SX150

Nástroj nové řady pneumatických sponkovaček.
Velmi lehká, nastavitelná hloubka zarážení.

Použití pro přibíjení zad skříní a skříňek, jejich kompletace. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů, zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




Hmotnost	1,04 kg
Délka	257 mm
Šířka	60 mm
Výška	244 mm

Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	135-150 spon

SX5035 .



Spony délky: 10 - 38 mm
Vnější šířka hřebetu: 5,9 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**SL150**


Nástroj nové řady pneumatických sponkovaček, nejoblíbenější lehká sponkovačka. Použití pro přibíjení zad skříní a skříněk, jejich kompletace. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů, zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost	1,12 kg
Délka	257 mm
Šířka	60 mm
Výška	244 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 150 spon

SL5035 .

Spony délky: 10 – 38 mm
Vnější šířka hřebtu: 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB156SL**


Výkonnější verze předchozího modelu. Zaráží spony do 40 mm délky. Uplatní se všude tam, kde se očekává hrubé zacházení. Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost	1,7 kg
Délka	270 mm
Šířka	76 mm
Výška	275 mm

Pracovní tlak 4,8–7,0 barů

Zásobník 110 spon

SL5035 .

Spony délky: 10 – 40 mm
Vnější šířka hřebtu: 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**T40SL**

Výkonná verze pro zarážení do tvrdého dřeva nebo jiných tvrdých materiálů.

Použití pro přibíjení zad a kompletaci skříněk. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů.



Hmotnost	2,0 kg
Délka	368 mm
Šířka	76 mm
Výška	222 mm

Pracovní tlak 4,9–7,1 barů

Zásobník 185 spon

SL5035 .

Spony délky: 10 – 40 mm
Vnější šířka hřebtu: 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**Vulcano S5/50**

Univerzální sponkovačka s velkým rozsahem. Bezkonkurenční poměr výkon/hmotnost.

Na výrobu lehkých palet, přepravních obalů a bedýnek na ovoce. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů.



Hmotnost	2,2 kg
Délka	350 mm
Šířka	80 mm
Výška	300 mm

Pracovní tlak 4,5–8,3 barů

Zásobník 136 spon

BCS5 .

Spony délky: 15 – 50 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA

**438S2**


Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha. Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony. Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Převrácení obalů, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.



Hmotnost 1,830 kg
Délka 355 mm
Šířka 64 mm
Výška 225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS2 .

Spony délky: 15 - 40 mm
Vnější šířka hřebtu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**650S4**

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. vodiče. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost 2,05 kg
Délka 303 mm
Šířka 84 mm
Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS4 .

Spony délky: 20 - 50 mm
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**863S4**

Nejvýkonější sponkovačka pro spony do 65 mm. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. vodiče. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Fixace kartonů, sádrokartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost 2,4 kg
Délka 303 mm
Šířka 84 mm
Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS15 .

Spony délky: 20 - 65 mm
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,6 x 1,8 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**MIIIFS**


Jednoučelová sponkovačka na pokládání parket a palubek. Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci sponou k podkladu. Spony se zaráží pod úhlem 45° do pera nebo drážky. V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.



Hmotnost 5,0 kg
Délka 292 mm
Šířka 60 mm
Výška 438 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník 92 spon

BCS4 .

Spony délky: 20 - 50 mm
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



D60ADS


Pneumatická verze sponkovačky na uzavírání chlopní kartonových krabic.
Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.
Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.
Použití při balení hlavně těžších výrobků.



Hmotnost 2,20 kg
Délka 353 mm
Šířka 115 mm
Výška 217 mm

Pracovní tlak 4,9 - 7,0 barů

Zásobník 120 spon

SW7437.

Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel, zinkovaná ocel

D61ADC

Nejvýkonnější sponkovačka na uzavírání chlopní kartonových krabic.
Plnění cívkami o 1000 sponách.
Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.
Použití při balení hlavně těžších výrobků.
Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 2,45 kg
Délka 230 mm
Šířka 115 mm
Výška 219 mm

Pracovní tlak 4,9 - 7,0 barů


Zásobník 1000 spon

SWC7437.

Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel

ESD-450S2P


Upravená sponkovačka pro sešívání silnostěnných kartonů.
Po stisku bočního tlačítka dojde k přitlačení spodního ramene a následným stiskem spouště se zarazí spona.



Hmotnost 2,1 kg
Délka 355 mm
Šířka 64 mm
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,9-8,4 barů

Zásobník 160 spon

BCS2 .

Spony délky: 15 - 40 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

P50-10B

Pneumatická sešivačka na kartony s dlouhým spodním ramenem.
Lehká, odolná konstrukce.
Použití pro podélné sešívání dvou stěn při kompletaci a uzavírání kartonových krabic.
Dále sešívání izolačních folií, pryžových pásů, netkaných textilií, silných vrstev papíru.



Hmotnost 2,03 kg
Délka 358 mm
Šířka 53 mm
Výška 262 mm

Pracovní tlak 2,1 - 3,9 barů

Zásobník 168 spon

SB103020.

Spony délky: 10, 12 a 15 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,9 mm
Drát: ř 0,6 x 2,60 mm
Materiál: zinkovaná ocel

**SC761**

Nejmenší pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,26 kg

Délka 332 mm

Šířka 104 mm

Výška 206 mm

Pracovní tlak 6,3-6,7 barů

Zásobník 145 spon

516.100

Vnitřní průměr rozevřené spony: 14,5 mm

Vnitřní průměr uzavřeného

kroužku: 4,8 - 5,6 mm

Drát: Ø 1,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**SC743**

Standardní pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,78 kg

Délka 256 mm

Šířka 104 mm

Výška 206 mm

Pracovní tlak 6,3-6,7 barů

Zásobník 125 spon

16.100

Vnitřní průměr rozevřené spony: 17,5 mm

Vnitřní průměr uzavřeného

kroužku: 4,8 - 8,7 mm

Drát: Ø 1,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**SC77XE**

Nejoblíbenější pneumatický nástroj na C-spony. Dlouhý nos nástroje pro snadné šití na špatně přístupných místech.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí. Spojujování pletiva, sítí, drátů, vodičů. Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,59 kg


Délka 380 mm

Šířka 100 mm

Výška 190 mm

Pracovní tlak 6,3-6,7 barů

Zásobník 130 spon

15.100

Vnitřní průměr rozevřené spony: 20,3

Vnitřní průměr uzavřeného

kroužku: 7,9 - 10,7

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**CF15**

Nový lehčí nástroj pro zarážení vlnovců.

Obzvláště vhodný pro styčné spoje výroba rámu, podkladů, proložek.

Také pro jednodušší konstrukce fixace dřevěných dílů k sobě pod úhlem.

Výroba dřevěných přepravních obalů, dřevěných cívek, rakví.

Realizace dřevostavby



Hmotnost 2,6 kg


Délka 291 mm

Šířka 89 mm

Výška 277 mm

Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Zásobník 100 vlnovců

CF .

Vlnovce výšky: 9 - 13 mm

Vnější šířka hřbetu: 24,5 mm

Síla materiálu: 0,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel

NOVINKA


**PC4000**

Ruční mechanická sponkovačka.
Spony se hřbetem do stříšky zajišťují vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.
Robustní, odolná konstrukce.

Pohotový nástroj pro přichycení čalounění, izolačních folií, parozábran, papíru, kartonů, koberců ke dřevu.



Hmotnost	1,0 kg
Délka	180 mm
Šířka	30 mm
Výška	159 mm
Zásobník	84 spon

STCR5019.

Spony délky: 4 - 14 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**H30-8**

Ruční sponkovací kladivo.
Spony se zarazí klepnutím na materiál.
Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu.



Hmotnost	0,81 kg
Délka	298 mm
Šířka	35 mm
Výška	66 mm
Zásobník	84 spon

STCR5019.

Spony délky: 4 - 10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**PC2K**

Zcela nové sponkovací kladivo.
Umožňuje vložit dva pásy spon naráz.
Velká patka pro zamezení protrhnutí sponkovaného materiálu

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu



Hmotnost	0,99 kg
Délka	320 mm
Šířka	40 mm
Výška	76 mm
Zásobník	168 spon

STCR5019.

Spony délky: 6 - 12 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

NOVINKA**P7**

Mechanické kleště na C-kroužky v pásce.
Po sevření dojde k uzavření spony do kroužku.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.
Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.
Upevňování sítí proti ptákům.
Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost	0,36 kg
Délka	183 mm
Šířka	21 mm
Výška	91 mm
Pracovní tlak	6,3-6,7 barů
Zásobník	50 spon

SR8

Vnitřní průměr rozevřené spony: 19,0 mm
Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,1 - 9,1 mm
Drát: Ø 1 x 1,75 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

PC4000

H30-8

PC2K

P7



P3

Nejmenší model mechanické sešivačky na spony 6 mm dlouhé.
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešití více vrstev do 4 mm.

Pro běžné použití v kancelářích, skladech.
Sešívání papíru, folií, tenkých kartonů.
Přisívání etiket k sáčkům.



Hmotnost	0,23 kg
Délka	175 mm
Šířka	20 mm
Výška	85 mm
Zásobník	208 spon

SP1906

Spony délky: 6 mm
Vnější šířka hřebtu: 9,3 mm
Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

B8P

Silné kleště s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešití více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přisívání etiket.



Hmotnost	0,41 kg
Délka	200 mm
Šířka	33 mm
Výška	86 mm
Zásobník	160 spon

STCR2115

Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,5
Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

P6C-6

Nejsilnější z řady sešivaček s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešití více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přisívání etiket.



Hmotnost	0,43 kg
Délka	200 mm
Šířka	34 mm
Výška	87 mm
Zásobník	160 spon

STH2619

Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,5
Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm
Materiál: zinkovaná ocel

P6C-8

Nejoblíbenější silné mechanické kleště.

Sešívá široké spony, které zajišťují větší odolnost proti vytržení sešitého materiálu.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě. Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj.

Modifikace P6C-8F s vedením pro sešívání zakroucených hrdel sáčků a pytlů; P6C-8P s bodcem pro sešívání kartonových krabic.



Hmotnost	0,43 kg
Délka	200 mm
Šířka	34 mm
Výška	87 mm
Zásobník	80 spon

STH5019


Spony délky: 6 a 10 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,5
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

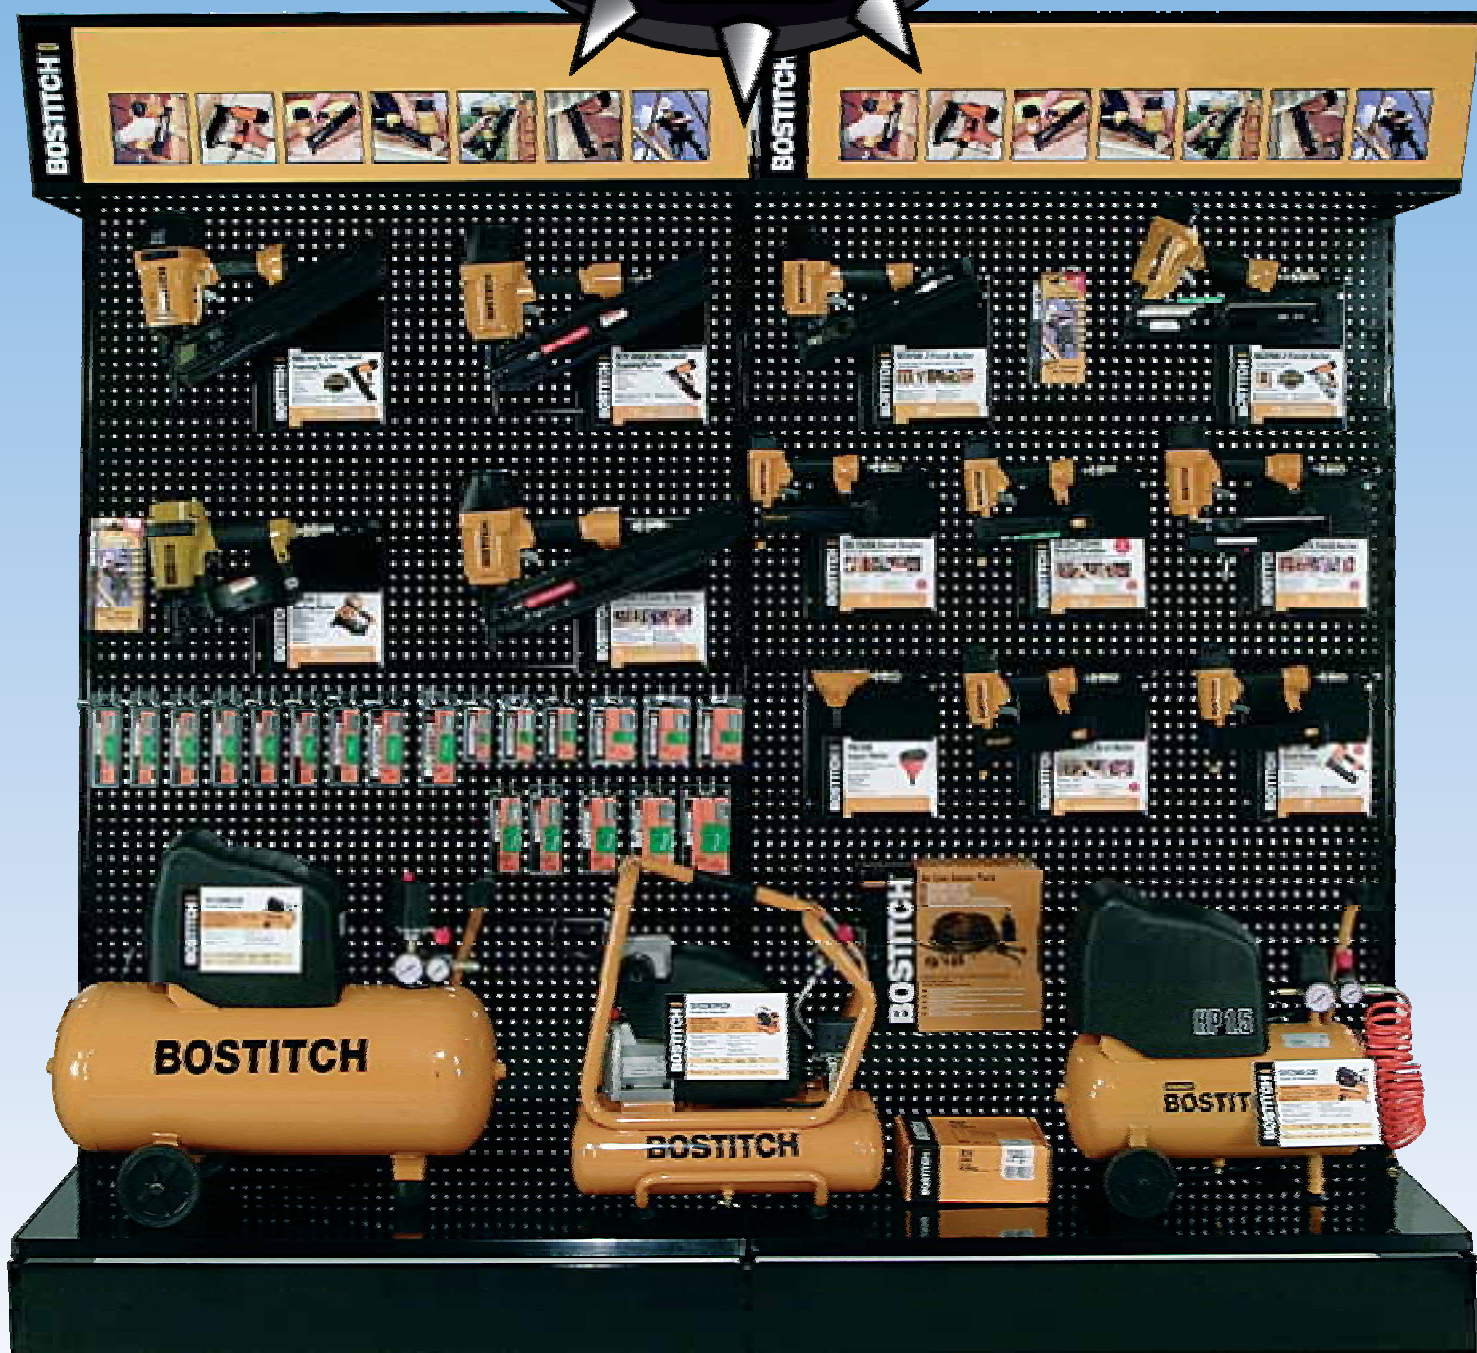
P3

B8P

P6C-6

P6C-8





STANLEY

BOSTITCH®

Zastoupení pro ČR a SR:
TONA a.s.
Středisko Bostitch
Chvalovická 326
289 11 Pečky

Kancelář tel/fax: +420 518 341 657
GSM: +420 602 745440
e-mail: popovsky@iol.cz; ppopovsky@stanleyworks.com
www.bostitch.cz
www.stanley-bostitch.cz